




特 長

- フルHD(1920×1080)解像度を有するSLOCカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大30mです
- デジタルWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- コンポジット出力でのOSD機能搭載で操作性に優れています
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています

■仕 様

項 目	NSC-HDSL240-F
イメージセンサー	1/3インチ Sony 2メガピクセル CMOSセンサー
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0Lux/F1.6(赤外線照射時)
S/N比	50dB以上
映像圧縮方式	H.264、MPEG、MJPEG
レンズ	f=3.5～16.0mm/F1.2～3.6
撮影範囲	水平96.2°～28.3°
赤外線LED	66個
赤外線照射距離	30m
シャッター速度	1/30～1/10000秒
動体検知機能	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR)
IRカットフィルター	有り
デイナイト機能	有り
ノイズリダクション機能	有り(3D)
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
フリッカレス機能	有り
フレームレート	1920×1080(最大30fps)
ストリーミング	トリプルストリーミング
アラーム入出力	入力×1、出力×1
アナログ映像出力	有り(BNC)
音声入出力	入力×1、出力×1
ハウジング	IP66
電源	DC12V/1A、AC24V
消費電力	最大12W
動作可能周囲温度	-20～60度
外形寸法	91.0(幅)×87.5(高)×293.2(奥)mm(ブラケット込)
重量	2.1kg(ブラケット込)

■寸法図

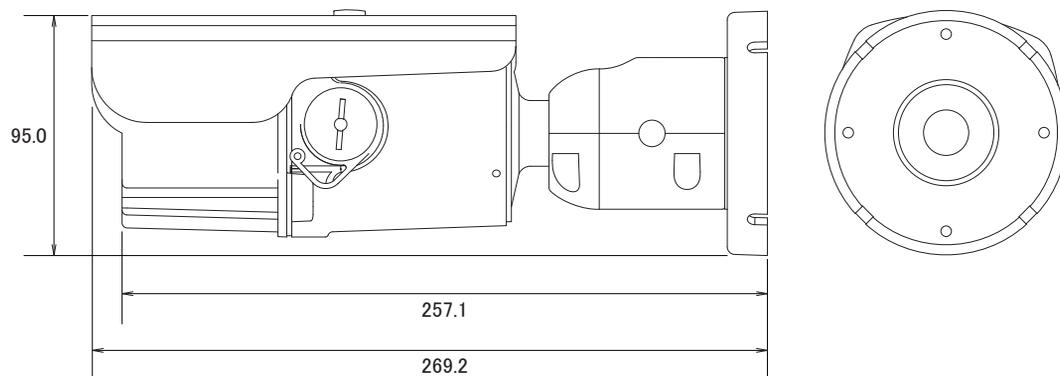

単位:mm