




特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有するSLOCカメラです
- 光学20倍レンズを搭載しています。デジタルズームと合わせて最大240倍までズームアップが可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- デジタルWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- コンポジット出力でのOSD機能搭載で操作性に優れています
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し、鮮明にします。また録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

仕様

項目	NSC-HDSL290OH
イメージセンサー	1/2.8インチ Progressive 2メガピクセル CMOSセンサー
画素数	1920×1080
被写体最低照度	0.08Lux(1/4秒、50IRE、High Sensitivity モード on)
S/N比	50dB以上
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	20倍光学ズーム f=4.7~94.0mm/F1.5~F3.5
撮影範囲	水平55.4°~2.9°
デジタルズーム	12倍
シャッター速度	1/30~1/10000秒
動体検知機能	有り
ワイドダイナミックレンジ	有り(デジタルWDR)
IRカットフィルター	有り
デイナイト機能	有り
ノイズリダクション機能	有り(3D)
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
フリッカレス機能	有り
フレームレート	1920×1080(最大30fps)
ストリーミング	トリプルストリーミング
アラーム入出力	入力×1、出力×1
アナログ映像出力	有り(BNC)
音声入出力	入力×1、出力×1
ハウジング	IP67
PTZ	RS485
プロトコル	Bandi(STD)、PELCO-D、PELCO-P
電源	DC12V/2A、AC24V
消費電力	最大24W
動作可能周囲温度	-20~60度
外形寸法	233.0(径)×315.6(高)mm
重量	8kg
オプションブラケット	壁面取り付け型、天井取り付け型

■寸法図

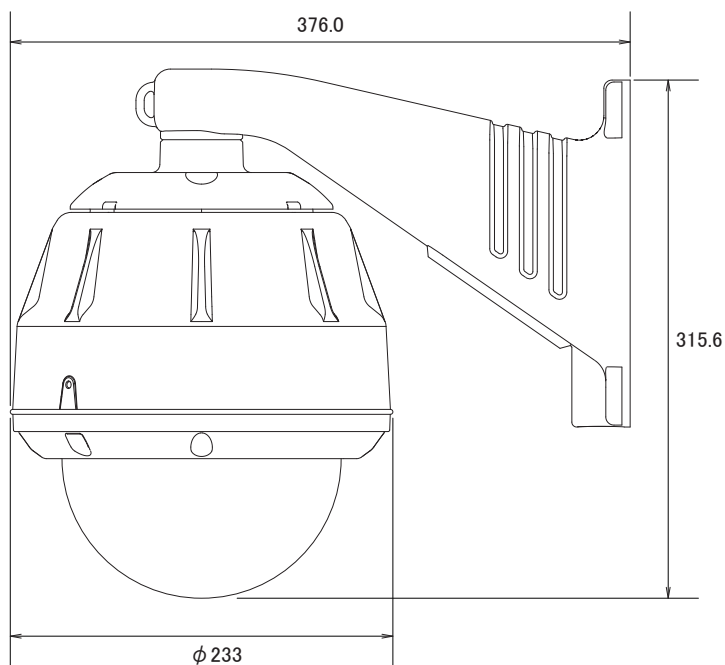

単位:mm