



## 特長


- 1920 × 1080解像度を有する2MPカメラです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます  
 (Smart Phone APP: mobileCMS)

※マニュアルアイリスレンズが付属しています。  
 ※電源アダプターは別売です

## 仕様

項目	NSC-SP900-2M
イメージセンサー	1/2.8インチ Sony Starvis CMOS
解像度	1920 × 1080
映像圧縮方式	H.265、H.264
フレームレート	1920 × 1080 : 30fps
レンズ	C / GSマウント ( GSマウント・マニュアルアイリスレンズ付属 ) f = 2.8 ~ 12mm / F1.4
撮影範囲	水平99.8° × 垂直53.4° ~ 水平37.9° × 垂直20.2°
S / N比	58 dB
赤外線LED	-
赤外線照射距離	-
被写体最低照度	カラー時 : 0.01Lux / F1.3、モノクロ時 : 0.001Lux / F1.3
シャッター速度	1/30 ~ 1/20,000
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有 ( D-WDR )
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有 ( 3DNR )
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
最大リモートログイン数	12
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4
Wi-Fi	-
ONVIF	対応 ( Profile S )
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	-
アラーム	-
防水機能	-
耐衝撃機能	-
電源	PoE、DC12V
消費電力	PoE : 2.7W、DC12V : 2.1W
消費電流	DC12V : 170mA
動作可能周囲環境	温度 : -20.0 ~ 50.0°C、湿度 : 90.0%以下 ( 結露なし )
外形寸法	63(幅) × 55(高) × 120(奥)mm
重量	330g

■ 寸法図

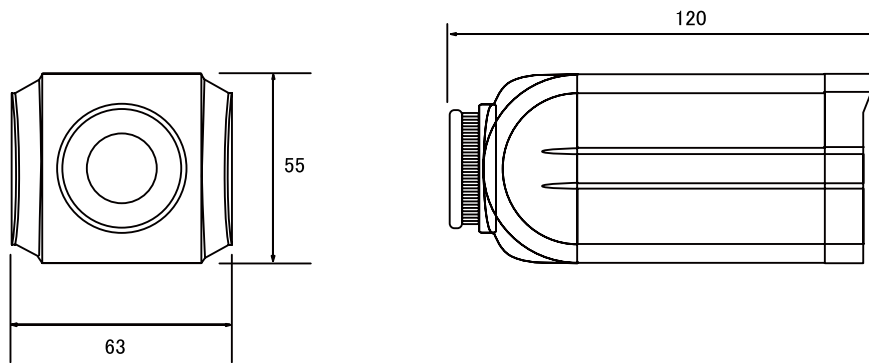

単位 : mm