



特長


- 2592 × 1520解像度を有する4メガピクセルカメラです
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- 専用アプリケーションで、iOS/Android端末からモニタリングできます
 (Smart Phone APP: mobileCMS)

※電源アダプターは別売です

仕様

| 項目 | NSC-SP942-4M |
|-------------|--|
| イメージセンサー | 1/2.7 Omnivision Nyxel® CMOS |
| 解像度 | 2592 × 1520 |
| 映像圧縮方式 | H.265、H.264 |
| フレームレート | 2592 × 1520: 30fps |
| レンズ | f=2.8~12mm/F1.3 |
| 撮影範囲 | 水平96.73° × 垂直52.31° ~ 水平32.98° × 垂直17.88° |
| S/N比 | 58dB |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 最大40m |
| 被写体最低照度 | カラー時: 0.03Lux/F1.3、IR 点灯時: 0 Lux/F1.3 |
| シャッター速度 | 1/30 ~ 1/20,000 |
| ICR機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有 (D-WDR) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有 (3DNR) |
| アナログ映像出力 | - |
| オーディオ | - |
| 最大リモートログイン数 | 12 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP、IPv4 |
| Wi-Fi | - |
| ONVIF | 対応 (Profile S) |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer |
| オンボードストレージ | - |
| アラーム | - |
| 防水機能 | IP66 |
| 耐衝撃機能 | - |
| 電源 | PoE、DC12V |
| 消費電力 | PoE: 7.2W、DC12V: 5.4W |
| 消費電流 | DC12V: 450mA |
| 動作可能周囲温度 | -20 ~ 50度、湿度95%RH以下 |
| 外形寸法 | 84.5(径) × 153.3(奥)mm |
| 重量 | 680g |

■ 寸法図

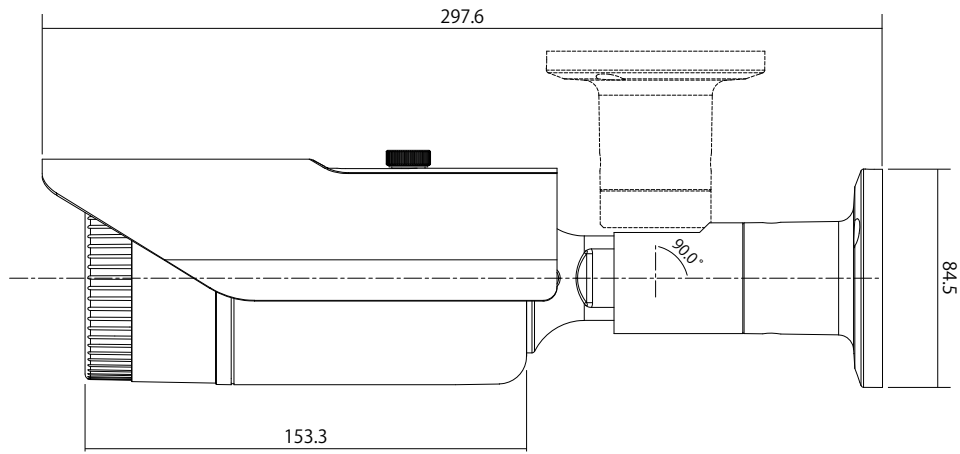

単位 : mm