

特長




- 48万画素720TVラインのカラーCCDカメラです
- 高性能、高解像度を実現するSonyのEffio-Aチップセットを採用しています
- 感度アップにより、被写体最低照度0.0001ルクスを実現。低照度時でもカラーで撮影する事が可能です
- 車のヘッドライト等強い光をマスクング処理し、ハレーションを抑える事でナンバープレートの文字を判別しやすくします
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- 3Dノイズリダクション機能搭載で、低照度時のノイズを軽減し鮮明にします。また、録画映像のファイルサイズ縮小も実現します
- 日本語OSDより各種設定が可能です

仕様

項目	NSC900AWD
イメージセンサー	1/3インチ Sony 960H Super HAD CCD II
画素数	48万画素
解像度	720TVライン(カラー時)、750TVライン(モノクロモード時)
被写体最低照度	0.03Lux/F1.2(カラー時)、0.01Lux/F1.2(モノクロモード時)、0.0001Lux(高感度時)
感度アップ	AUTO(2~512倍)
ワイドダイナミックレンジ	有り
S/N比	55dB以上
映像出力	1.0Vp-p Composite、75Ω (BNC)
ガンマ補正	0.45
OSD機能	有り
同期方式	内部同期
デイナイト機能	DAY/NIGHT/AUTO
シャッター速度	1/60~1/10,000秒
AGC	AUTO
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/MANUAL/PUSH LOCK
逆光補正機能	有り
ハイライト補正機能	有り
フリッカレス機能	有り
ノイズリダクション機能	2DNR、3DNR(Level 0~6)
デジタルズーム	1~256倍
プライバシーマスクング	15箇所
コントロールインターフェース	Pelco-D
アイリスモード	VIDEO/DC
レンズマウント	C/CSマウント
電源	DC12V±10%
消費電力	最大2W
消費電流	170mA
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度80%以下
保存温度	-20~60度、湿度90%以下
外形寸法	67(幅)×56(高)×120(奥)mm
重量	350g

■寸法図

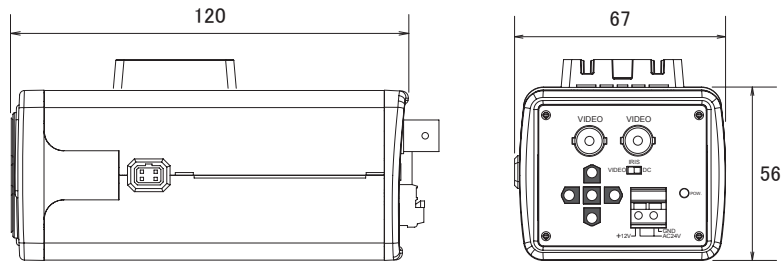

単位 : mm