




特長

- 48万画素700TVライン(白黒時:800TVライン)のカラーCCDカメラです
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は50mです
- デジタルWDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、被写体の黒つぶれを防ぐ様、映像の階調を補正します
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- ハウジング、ブラケット一体型なのでトータルコストを削減できます
- 標準で壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています

仕様

項目	NSC943S
イメージセンサー	1/3インチ 960H High Sensitivity CCD
画素数	48万画素
解像度	カラー時:700TVライン、白黒時:800TVライン
映像出力	コンポジット 1.0Vp-p(75Ω load)
S/N比	52dB以上(AGC OFF)
赤外線 LED	42個
赤外線照射距離	50m
レンズ	f=2.8~11.0mm、F1.2
撮影範囲	水平81.2°×垂直65.5°~水平24.6°×垂直18.6°
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux、白黒時:0.25Lux /F1.2(赤外線照射により0Lux)
デイナイト	Auto
AGC	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC / ANT.CRL / MANUAL
ワイドダイナミックレンジ	ON / OFF(デジタル)
DNR	2D-NR
SMART IR	ON / OFF
BLC	ON / OFF
HLC	ON / OFF
プライバシーマスク	ON / OFF(8ゾーン)
対応言語	日本語/English/Chinese/Spanish/Portuguese/French/Russian/Dutch
シャッター速度	1/60~1/100,000sec
OSD	有り
動作可能周囲温度	-10~50度(湿度95%以下)
電源	DC12V±10%
消費電流	270mA(赤外線ON)、100mA(赤外線OFF)
防水性能	IP66
外形寸法	75(径)×89(幅)×217(奥)mm
重量	0.66kg
認可	CE、FCC

■寸法図

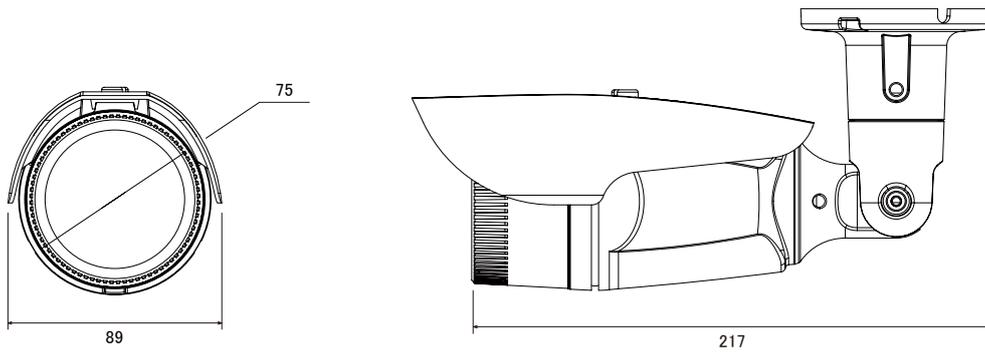

単位：mm