

特長




- 日本語メニューに対応しています
- 8チャンネルフルHD(1080p)録画に対応しています
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています (dvrdomain.com)
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- DVDドライブ内蔵でDVDディスクに直接バックアップが可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP: mViewer)


仕様

項目	NSD-EX7008H
OS	エンベデットLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	8ch (Ex-SDI/HD-SDI/アナログ) 自動/手動認識
映像出力	VGA × 1、HDMI × 1、BNC × 1、BNC (SPOT) × 1 (1920 × 1080 60Hz、1920 × 1080 50Hz、1280 × 720 60Hz、1280 × 720 50Hz、1024 × 768)
録画性能	1080p : 240fps
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大24TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ × 4
RAIDレベル	—
表示パターン	全画面、4分割、9分割、1+7、2+8、シーケンシャル、ポップアップ
録画モード	連続、アラーム、モーション、緊急
アラーム録画	プリアラーム : 10秒 ~ 10分、ポストアラーム : 10秒 ~ 10分
デジタルズーム	最大16倍ズーム
再生検索モード	カレンダー、イベント検索、サムネイル検索、スマート検索、ブックマーク
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し (× 2、× 4、× 8、× 16、× 32、× 64)、一時停止、コマ送り/コマ戻し
バックアップデバイス	USBメモリ、DVD
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面 × 2、背面 × 2
外部ストレージ	—
オーディオ	入力 : RCA × 8、出力 : RCA × 1
I/O	入力 × 8、マスターアラーム/出力 × 8TTL、2リレー
イーサネット	10/100/1000Mbps (RJ45)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、HTTP、DDNS、NTP、SMTP
リモートクライアント	PCクライアント : 専用ソフトウェア (CMS Pro : Windows)、iCMS (Mac)、ブラウザ (Internet Explorer)、モバイルクライアント : iOS、Android (mViewer)
最大リモートログイン数	16
コントローラー	前面パネル、キーボード、マウス、赤外線リモコン、PTZコントローラ
電源	12V、6A
最大消費電力	最大72W
動作可能周囲環境	5 ~ 40度、湿度0 ~ 90%
外形寸法	430(幅) × 88(高) × 380(奥) mm
重量	6.3kg

■寸法図

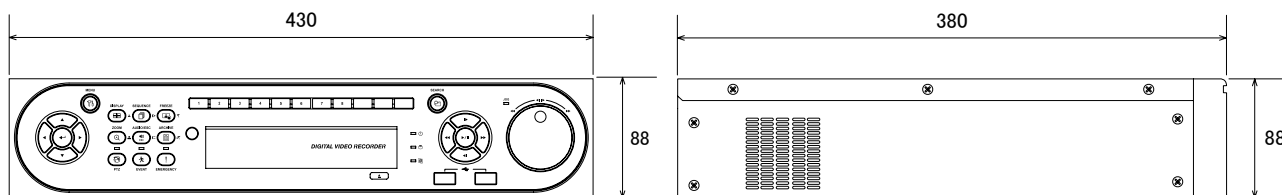

■背面図

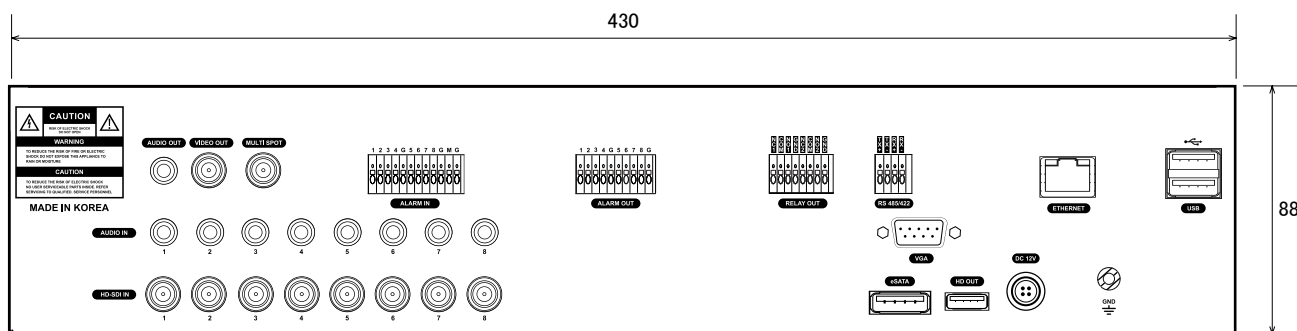

単位：mm