




### 特長

- フルHD解像度(1080p)で240fps、HD解像度(720p)で480fpsの録画に対応しています
- 3Uラックマウントサイズで、サーバーラック等への収納が可能です
- 最大6基のハードディスクを搭載可能で、RAIDの構築も可能です (RAID0、1)
- 外部インターフェース (iSCSI等)でのHDDの増設が可能です
- 3系統でのモニタ出力が可能です (HDMI、DVI、VGA)。モニタ同時出力はHDMIとVGA、もしくはDVIとVGAの2モニタまで可能です
- 動体検知、持ち去り&置き去り検知、人数カウント、顔感知など多彩な映像解析機能は、様々なシーンで活躍します
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


### 仕様

項目	NSD-HD3U16S
OS	Windows
映像入力	16チャンネル (BNC)
モニタ出力	HDMI × 1、DVI × 1、VGA × 1
内蔵HDD容量	アプリケーション領域: 0.25TB 録画データ領域: 1TB (オプションにて12TBまで増設可能) TOTAL: 1.25TB
搭載可能HDD	録画用HDD × 6
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	CD/DVD、USB (オプションにてe-SATA搭載可能)
LAN伝送速度	10/100/1000Mbps (RJ45)
映像圧縮形式	H.264、HM (MPEG4相当)、MJPEG
ライブ表示	フルHD (1080p) : 480fps、HD (720p) : 960fps
録画性能	フルHD (1080p) : 240ps、HD (720p) : 480fps
録画モード	連続、スケジュール、イベント
分割表示パターン	1、4、9、16
デジタルズーム	8倍
言語	日本語
クライアントPC対応	専用アプリケーション及び Internet Explorer
動作可能周囲温度	0~40度
電源	AC100V
外形寸法	482 (幅) × 130 (高) × 529 (奥) mm

■ 寸法図

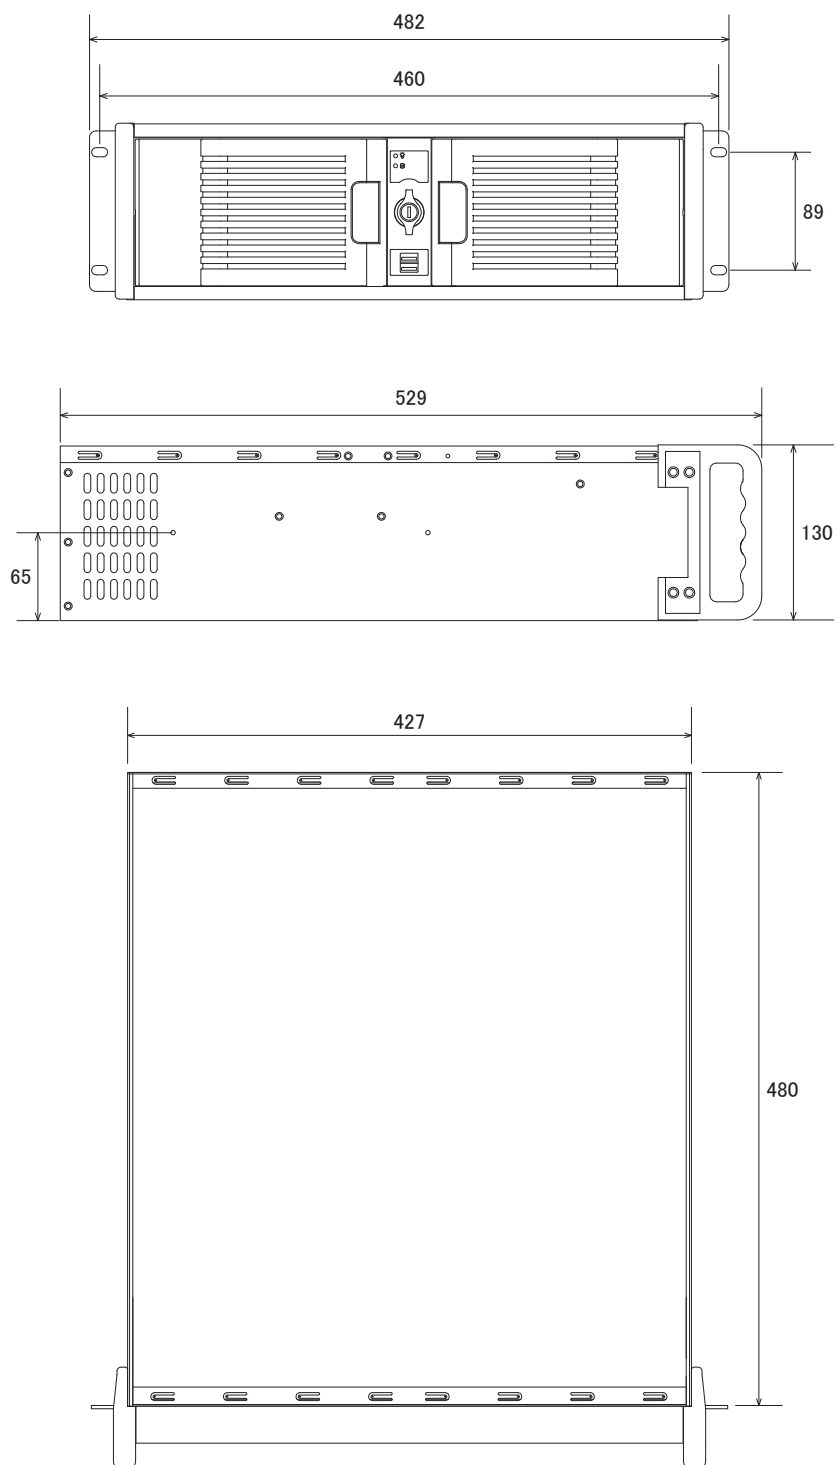

■ 背面図

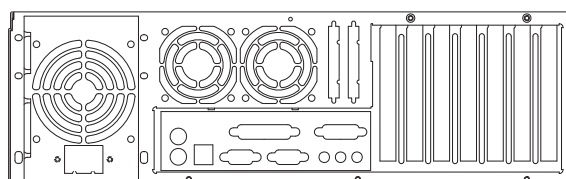

単位:mm