



### 特長

- 日本語メニューに対応しています
- 全チャンネル、フルHDサイズでのリアルタイム録画、再生が可能です
- 2TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 連続録画時とイベント録画時で個別に画質の設定が可能ですため効率のよい録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- HDMIとVGAどちらの端子でもスポット出力として設定できます
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリー、ネットワーク経由でのバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


### 仕様

項目	NSD-HD4004R
品名	4ch スタンドアローンHD DVR
品番	NSD-HD4004R
OS	エンベデッドLinux
映像入力	BNC (HD-SDI) × 4
映像出力	VGA × 1、HDMI × 1 (1920 × 1080、1440 × 900、1366 × 768、1280 × 1024、1024 × 768)
コールモニター機能	有り
オーディオ入力	RCA × 4
オーディオ出力	RCA × 1
内蔵HDD	2TB、SATA (オプションにて8TBまで増設可能)
搭載可能HDD	2
アラーム入出力	入力 × 4、出力 × 1
シリアルポート	RS485
分割表示パターン	全画面、4分割、シーケンシャル、ポップアップ、PIP
録画時解像度	1920 × 1080、1280 × 720、960 × 540、640 × 360、480 × 270
録画画質	10段階 (819 ~ 8192kbps)
録画速度	各チャンネル最大30fps
録画モード	連続、イベント、モーション、アラーム、スケジュール
モーション検知エリア	30 × 15
モーション検知感度	最高、高、標準、低、最低
バックアップ	USB、ネットワーク
USB端子	前面 × 1、背面 × 1
イーサネット	10/100/1000Mbps (RJ45)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、PPPoE、UDP、SSL、RTP、RTSP、NTP
対応ブラウザ	Internet Explorer
対応OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7
PTZコントロール	RS485 PelcoD、PelcoP
録画再生表示パターン	全画面、4分割
再生速度	1/4倍、1/2倍、1倍、2倍、4倍、8倍
再生検索モード	日付/時間、カレンダー、イベント
再生ズーム	8倍

## ■仕様

項目	NSD-HD4004R
プリアラーム	最大5秒
ポストアラーム	最大255秒
アラーム継続	タイムアウト、連続
リモートアラーム通知	E-mail
スナップショット機能	ライブ、再生
双方向音声	有り
ユーザーレベル管理	最大32
カメラタイトル表示	有り
操 作	赤外線リモコン、マウス
電 源	DC12V/5A
消費電力	37W
動作可能周囲温度	0～40度
外形寸法	435(幅) × 56(高) × 360mm(奥)
重 量	3.5kg

## ■寸法図

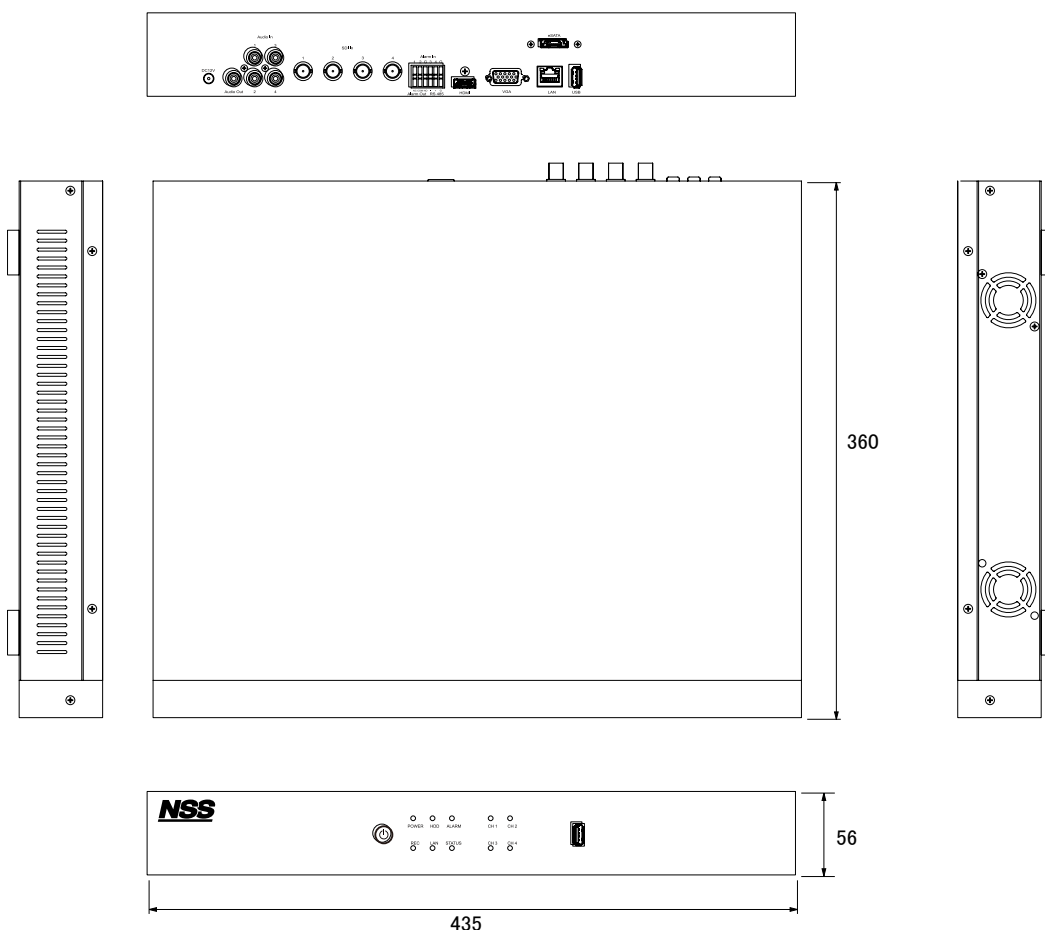

単位 : mm