



特 長

- 日本語メニューに対応しています
- 4チャンネルフルHD(1080p)録画に対応しています
- 2TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- H.264圧縮方式に対応していますので高画質での録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です(DDNS対応)
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認することが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、CD、DVDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


■ 仕 様

項 目	NSD-HD7004C
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(HD-SDI) 1080p、1080i、720p、自動認識
映像出力	VGA×1、HDMI×1(1920×1080 60Hz、1920×1080 50Hz、1280×720 60Hz、1280×720 50Hz、1024×768)
オーディオ入力	RCA×2
オーディオ出力	RCA×1
内蔵HDD	2TB、SATA(オプションにて4TBまで増設可能)
搭載可能HDD	1
アラーム入出力	入力×2、出力×1TTL/1リレー
シリアルポート	RS485/422
分割表示パターン	全画面、4分割、シーケンシャル、ポップアップ、PIP
録画時解像度	1920×1080、1280×720
録画画質	Super/High/Standard/Low
録画モード	連続、アラーム、モーション、緊急
モーション検知エリア	22×15グリッド
モーション検知感度	低、中、高
バックアップ	USB2.0、ネットワーク(クライアントソフトのみ)
USB端子	前面×1、背面×1
イーサネット	10/100/1000Mbps(RJ45)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DDNS、NTP、SMTP、RTP/RTSP/RTCP
対応ブラウザ	Internet Explorer
対応OS	Windows XP/7/8
PTZコントロール	RS485/422
録画再生表示パターン	全画面、4分割
再生検索モード	日付/時間、カレンダー、イベント
再生ズーム	有り
録画速度	1920×1080@120、1280×720@120
プリアラーム	最大10分
ポストアラーム	最大3時間
アラーム継続時間	1、3、5、10、30秒/1、5、10、30分/1、2、3時間


■仕様

項目	NSD-HD7004C
ユーザーレベル管理	8グループ、8ユーザー (1グループに最大8ユーザーまで)
カメラタイトル表示	有り
操作	赤外線リモコン、マウス、フロントキー
赤外線リモコン	有り
マウス	有り
電源	DC12V/5A
消費電力	40W
動作可能周囲環境	5~40度、湿度0~90%
外形寸法	290(幅)×50(高)×274(奥)mm
重量	2kg
認可	CE / FCC

■寸法図

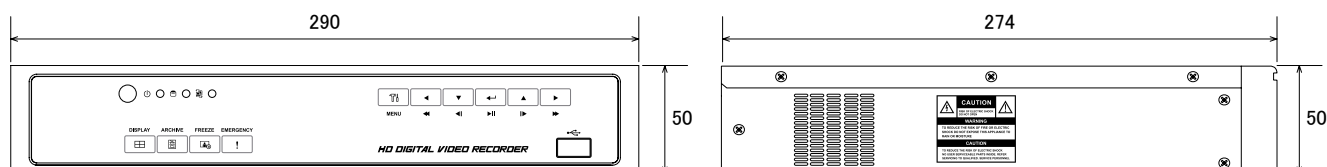

■背面図

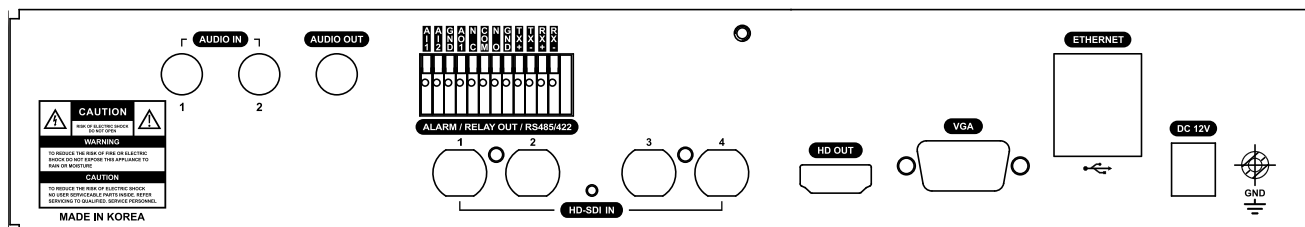

単位: mm