



### 特 長

- 日本語メニューに対応しています
- 16チャンネルフルHD(1080p)録画に対応しています
- 2TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- H.264圧縮方式に対応していますので高画質での録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です(DDNS対応)
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認することが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、CD、DVDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


### ■ 仕 様

項 目	NSD-HD7016
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16チャンネル(HD-SDI) 1080p、1080i、720p、自動認識
映像出力	VGA×1 HDMI×1(1920×1080、1920×1080(RB)、1920×1080p 60、1680×1050、1680×1050(RB)1280×1024、1280×720p 60、1024×768)
オーディオ入力	RCA×16
オーディオ出力	RCA×1
内蔵HDD	2TB、SATA(オプションにて16TBまで増設可能)
搭載可能HDD	4
アラーム入出力	入力×16/出力×16TTL、2リレー
シリアルポート	RS485/422
分割表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、シーケンシャル、ポップアップ、PIP
録画時解像度	1920×1080、1280×720、720×480、720×240、360×240
録画画質	Super/High/Standard/Low
録画モード	スケジュール、アラーム、モーション、緊急
モーション検知エリア	22×15グリッド
モーション検知感度	低、中、高
バックアップ	USB2.0、ネットワーク(クライアントソフトのみ)、CD、DVD
USB端子	前面×2、背面×2
イーサネット	10/100/1000Mbps(RJ45)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、DDNS
対応ブラウザ	Internet Explorer
対応OS	Windows 2000(SP4)、XP、7
PTZコントロール	RS485/422
録画再生表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割
再生検索モード	日付/時間、カレンダー、イベント
再生ズーム	1080p:最大22倍、720p:最大15倍
録画速度	1920×1080:15fps、1280×720:30fps、720×480:30fps、720×240:30fps、360×240:30fps
プリアラーム	最大10分
ポストアラーム	最大3時間
アラーム継続時間	1、3、5、10、30秒/1、5、10、30分/1、2、3時間


## ■仕様

項目	NSD-HD7016
ユーザーレベル管理	8グループ、8ユーザー (1グループに最大8ユーザーまで)
カメラタイトル表示	有り
操作	赤外線リモコン、マウス、フロントキー、ジョグダイヤル
赤外線リモコン	有り
マウス	有り
電源	DC12V/9A
消費電力	70W
動作可能周囲温度	5~40度、湿度0~90%
外形寸法	430(幅)×88(高)×380(奥)mm
重量	5.22kg
認可	CE、FCC

## ■寸法図

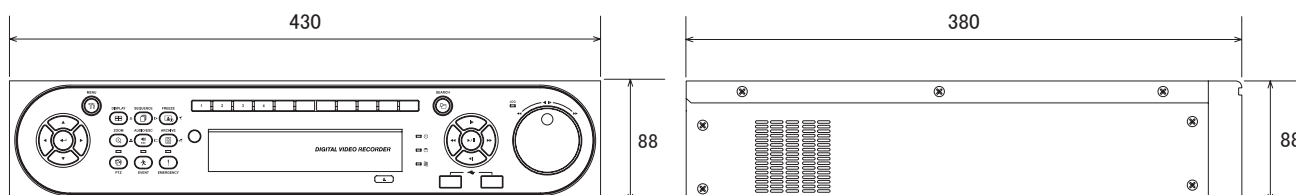

## ■背面図

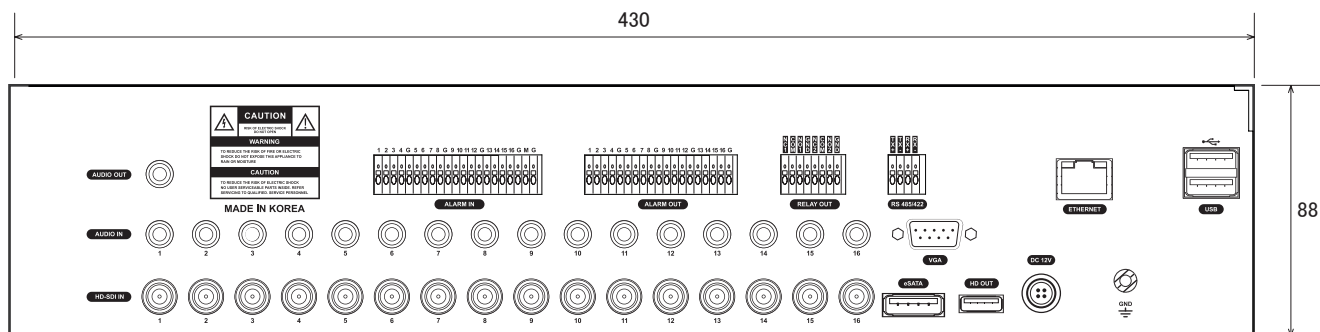

単位:mm