



特長

- 日本語メニューに対応しています
- 16チャンネルフルHD(1080p)録画に対応しています
- 2TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- H.264圧縮方式に対応していますので高画質での録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です(DDNS対応)
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です。
- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認することが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、CD、DVDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


仕様

| 項目 | NSD-HD7016 |
|-------------|--|
| OS | エンベデッドLinux |
| 映像圧縮形式 | H.264 |
| 映像入力 | 16チャンネル(HD-SDI) 1080p、1080i、720p、自動認識 |
| 映像出力 | VGA×1 HDMI×1 (1920×1080、1920×1080(RB)、1920×1080p 60、1680×1050、1680×1050(RB) 1280×1024、1280×720p 60、1024×768) |
| オーディオ入力 | RCA×8 |
| オーディオ出力 | RCA×1 |
| 内蔵HDD | 2TB、SATA(オプションにて8TBまで増設可能) |
| 搭載可能HDD | 4 |
| アラーム入出力 | 入力×16、出力×16 |
| シリアルポート | RS485/422 |
| 分割表示パターン | 全画面、4分割、9分割、16分割、シーケンシャル、ポップアップ、PIP |
| 録画時解像度 | 1920×1080、1280×720、720×480、720×240、360×240 |
| 録画画質 | Super、High、Standard |
| 録画モード | スケジュール、アラーム、モーション、緊急 |
| モーション検知エリア | 22×15グリッド |
| モーション検知感度 | 低、中、高 |
| バックアップ | USB2.0、ネットワーク(クライアントソフトのみ)、CD、DVD |
| USB端子 | 前面×2、背面×2 |
| イーサネット | 10/100/1000Mbps(RJ45) |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、DDNS |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer |
| 対応OS | Windows 2000(SP4)、XP、7 |
| PTZコントロール | RS485/422 |
| 録画再生表示パターン | 全画面、4分割、9分割、16分割 |
| 再生検索モード | 日付/時間、カレンダー、イベント |
| 再生ズーム | 1080p:最大22倍、720p:最大15倍 |
| 録画速度 | 1920×1080:7fps、1280×720:7fps、720×480:15fps 720×240:15fps、360×240:15fps |
| プリアラーム | 最大3時間 |
| ポストアラーム | 最大3時間 |
| アラーム継続時間 | 1、3、5、10、30秒/1、3、10、30分/1、2、3時間 |
| ユーザーレベル管理 | 8グループ、8ユーザー(1グループに最大8ユーザーまで) |
| カメラタイトル表示 | 有り |


■仕様

| 項目 | NSD-HD7016 |
|----------|----------------------------|
| 操作 | 赤外線リモコン、マウス、フロントキー、ジョグダイヤル |
| 赤外線リモコン | 有り |
| マウス | 有り |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 95W |
| 動作可能周囲温度 | 5~40度、湿度0~90% |
| 外形寸法 | 430(幅)×88(高)×430(奥)mm |
| 重量 | 8.2kg |
| 認可 | CE、FCC |

■寸法図

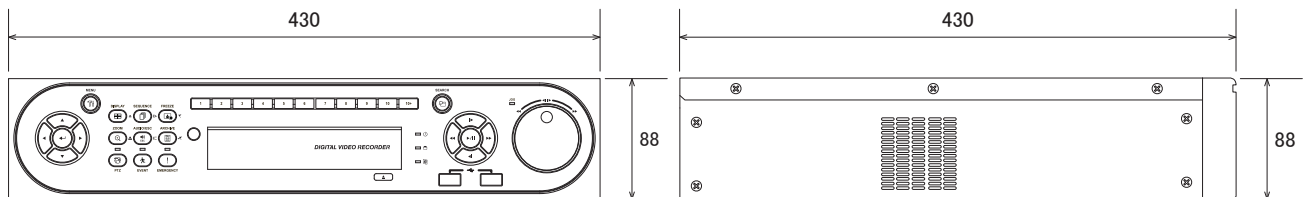

■背面図

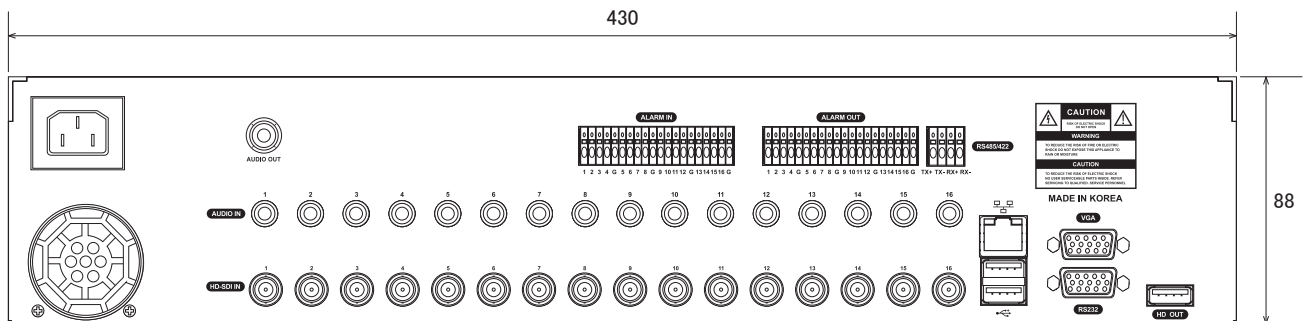

単位:mm