



特長

- 日本語メニューに対応しています
- 16チャンネルフルHD(1080i)録画に対応しています
- HD-SDIカメラ、アナログカメラを一台で監視できるハイブリッドDVRです
- 2TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- H.264圧縮方式に対応していますので高画質での録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です(DDNS対応)
- デュアルストリーム対応でネットワーク転送に最適化します
- CMS対応で、複数拠点の監視に効果的です
- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認することが可能です
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、CD、DVDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NSD-HD7016H
OS	エンベデッドLinux
映像圧縮形式	H.264(High Profile)
映像入力	16チャンネル(NTSC、PAL、HD-SDI 自動認識)
映像出力	VGA×1 HDMI×1、BNC×1、BNC(SPOT)×1(1920×1080(60Hz)、1920×1080(50Hz)、1280×720(60Hz)、1280×720(50Hz)、1024×768)
オーディオ入力	RCA×16
オーディオ出力	RCA×1
内蔵HDD	2TB、SATA(オプションにて16TBまで増設可能)
搭載可能HDD	4
アラーム入出力	入力×16、マスターアラーム/出力×16TTL、2リレー
分割表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、1+7、2+8、シーケンシャル、ポップアップ
録画時解像度	HD-SDI: 1920×1080、960×540 アナログ: 960×480、480×240
録画画質	Super/High/Standard/Low
録画モード	スケジュール、アラーム、モーション、緊急
モーション検知エリア	30×20グリッド
バックアップ	USB2.0、DVD
USB端子	前面×2、背面×2
イーサネット	10/100/1000Mbps(RJ45)
ネットワークプロトコル	HTTP、DHCP、NTP、SMTP、DDNS
対応ブラウザ	Internet Explorer
対応OS	Windows(CMS Pro)、MAC(iCMS)、Linux(xCMS)
PTZコントロール	RS485/422
録画再生表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、1+7、2+8
再生検索モード	カレンダー、イベント検索、サムネイル検索、スマート検索、ブックマーク
録画速度	HD-SDI: 1920×1080@480、960×540@480 アナログ: 960×480@480、480×240@480
プリアラーム	最大10分
ポストアラーム	最大10分
ユーザーレベル管理	8グループ、8ユーザー(1グループに最大8ユーザーまで)
カメラタイトル表示	有り


■仕様

項目	NSD-HD7016H
操作	赤外線リモコン、マウス、フロントキー、ジョグダイヤル
赤外線リモコン	有り
マウス	有り
電源	DC12V/6.67A
消費電力	59.4W
動作可能周囲環境	5~40度、湿度0~90%
外形寸法	430(幅)×88(高)×380(奥)mm
重量	6.4kg

■寸法図

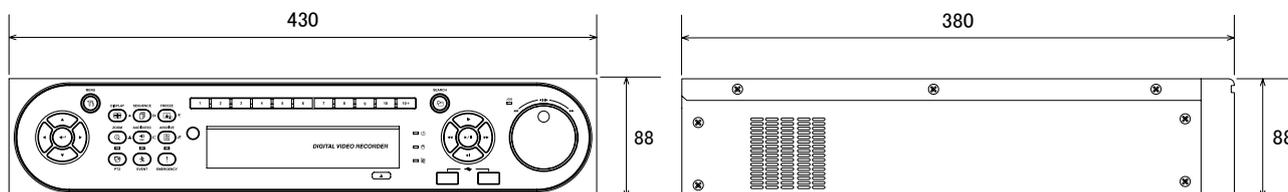

■背面図

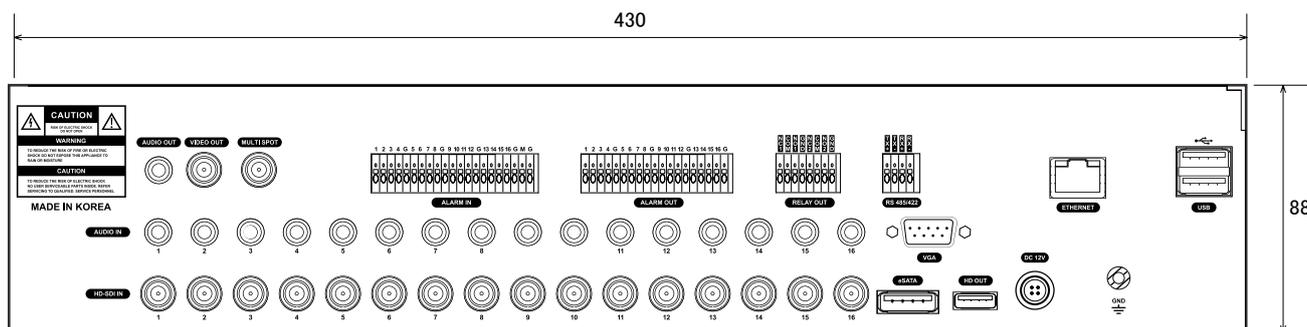

単位: mm