



### 特長

- 全チャンネル、フルHDでのリアルタイム録画が可能です
- 日本語メニューに対応しています
- SLOC対応カメラは、同軸ケーブルを接続するだけのプラグアンドプレイが可能です
- SLOC対応カメラは、音声伝送、PTZ操作も同軸ケーブルだけの配線で可能です
- SLOC対応カメラのカメラ機能を、DVRより設定可能です
- 最新の高压縮方式H.264を採用していますので高画質での録画が可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認することが可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です。(DDNS対応)
- NSD3000、5000H、HDSL9000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(中央管理ソフト)で一括管理する事が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


### ■ 仕様

項目	NSD-HDSL9016
映像システム	NTCP/PAL
映像/音声圧縮形式	H.264
映像入力	SLOC 16チャンネル(BNC)
映像出力	メイン:VGA×1、HDMI×1(1080P)
音声入力	RCA×1、カメラ×16 0.5~1.4 Vp-p @ 20K Ohm
音声出力	RCA×1
アラーム入出力	入力×4、出力×1
シリアルポート	RS-232 / RS485
USBポート	2
録画速度	最大400 / 480fps @1080P
録画モード	連続、スケジュール、イベント(モーション、アラーム入力)
録画画質	超高画質、高画質、中画質、低画質 ※1080p/30fpsの場合は低画質、1080p/15fpsの場合は中画質まで設定可能
再生速度	1~16倍
プリアラーム	最大5秒
ポストアラーム	最大300秒
モーション検知エリア	8×8
モーション検知感度	20
検索モード	カレンダー、時間検索、イベント、サムネイル、インタンス再生
内蔵HDD	2TB、SATA(オプションにて4TBまで増設可能)
搭載可能HDD	2
外部ストレージ	eSATA×1
バックアップ	USB、ネットワーク
表示パターン	1、4、6、7、8、9、10、13、16
デジタルズーム	2x、4x、8x
ネットワーク配信	H.264 / JPEG
ネットワークユーザー数	管理者×1+ユーザー×10
ネットワーククライアント	専用ソフトウェア(EMS2)、ブラウザ(Windows、Mac)

## ■ 仕様

項目	NSD-HDSL9016
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、uPnP
ユーザー管理	管理者×1+ユーザー×10
操作	赤外線リモコン、マウス
動作可能周囲温度	5～40度
電源	12VDC 6A
外形寸法	380(幅)×70(高)×340(奥)mm
重量	3.0kg

## ■ 寸法図

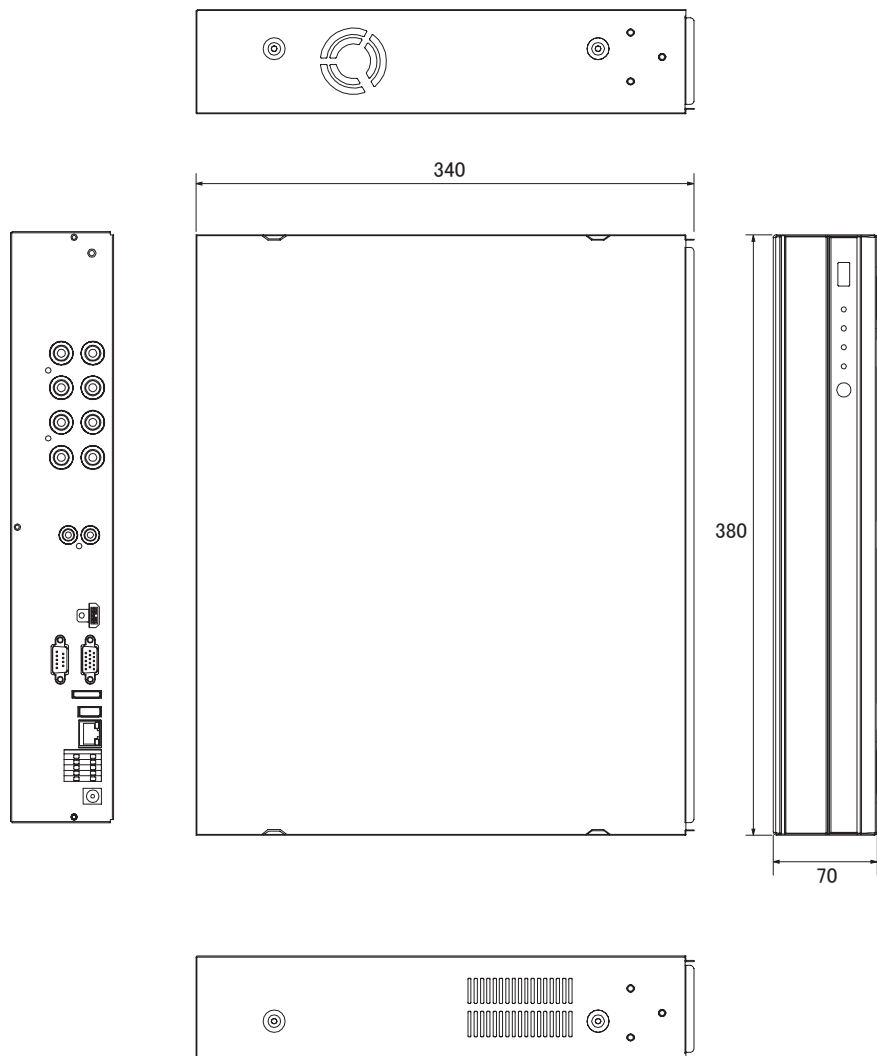

単位：mm