



特長

- 日本語メニューに対応しています
- アナログカメラ8台、SLOC対応カメラ8台を同時に表示、録画可能なハイブリッドDVRです
- SLOC対応カメラは、同軸ケーブルを接続するだけのプラグアンドプレイが可能です
- SLOC対応カメラは、音声伝送、PTZ操作も同軸ケーブルだけの配線で可能です
- SLOC対応カメラのカメラ機能を、DVRより設定可能です
- 高圧縮方式H.264を採用していますので高画質での録画が可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- 固定IPを取得せずに、世界中どこからでもパソコンで映像を確認することが可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です。(DDNS対応)
- アナログDVR、NSD2000、3000、5000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(中央管理ソフト)で一括管理する事が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが出来ます


仕様

項目	NSD-HDSL9088
映像システム	NTCP/PAL
映像/音声圧縮形式	H.264 AVC/SVC(HP)、MJPEG、G.711
映像入力	アナログ 8チャンネル(BNC)、SLOC 8チャンネル(BNC)
映像ループ出力	アナログ 8チャンネル(BNC)
映像出力	メイン:VGA×1、HDMI×1(1080P) スポット1:VGA×1、BNC×1(D1)、スポット2:BNC×1(D1)
音声入力	RCA×8、入力×1(0.5~1.4Vp-P 20KΩ)
音声出力	RCA×1
アラーム入出力	入力×8、出力×4
シリアルポート	RS232/422
USBポート	3
ライブ表示	アナログ:240fps@D1 SLOC:分割表示時 30fps@D1、全画面表示時 15fps@1080P
録画速度	アナログ:240fps@D1 SLOC:240fps@720p、120fps@1080P
録画モード	連続、スケジュール、イベント(モーション、アラーム入力)
録画画質	Ultra、High、Low(3レベル)
プリアラーム	最大5秒
ポストアラーム	最大300秒
モーション検知エリア	8×8
モーション検知感度	1~10
検索モード	カレンダー、時間検索、イベント、サムネイル、インスタンス再生
内蔵HDD	2TB、SATA(オプションにて12TBまで増設可能)
搭載可能HDD	6
外部ストレージ	eSATA×2、USB×2
バックアップ	USB、ネットワーク
表示パターン	1、4、6、7、9、13、16
デジタルズーム	2/4/8倍
ネットワーク配信	H.264(CIF/QCIF/D1)


■仕様

項目	NSD-HDSL9088
ネットワークユーザー数	管理者×1+ユーザー×10
ネットワーククライアント	専用ソフトウェア(EMS)、ブラウザ(Windows、Mac)
ネットワークプロトコル	TCP/IP、SMTP、DHCP、DDNS、uPnP
ユーザー管理	管理者×1+ユーザー×20
操作	赤外線リモコン、マウス、フロントキー
動作可能周囲温度	5~40度
電源	AC100V
外形寸法	440(幅)×98(高)×474(奥)mm
重量	10kg

■寸法図

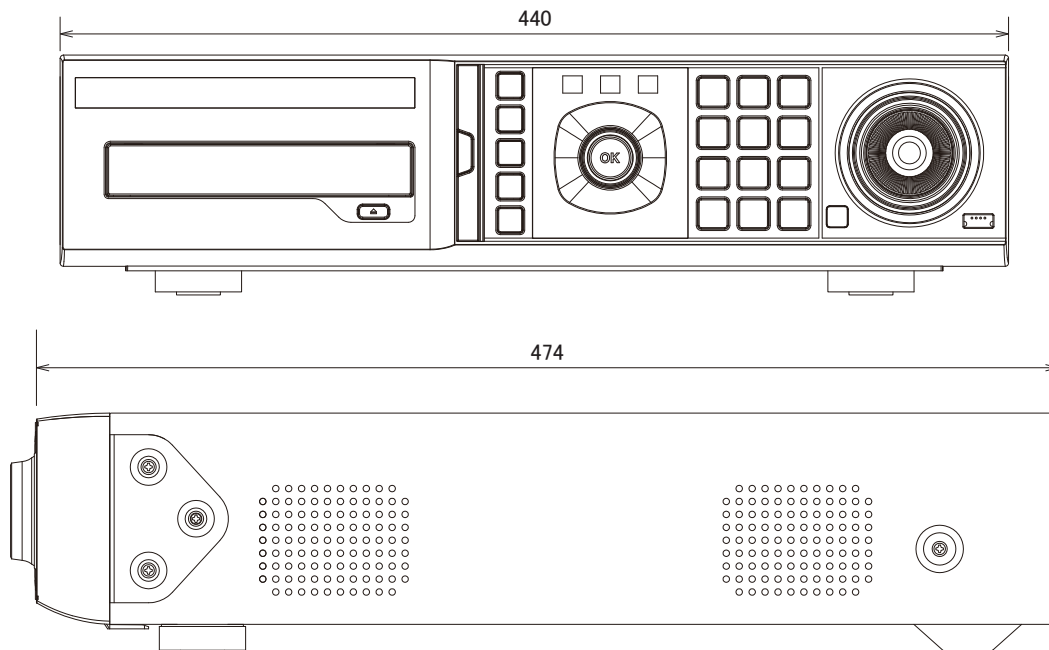

■背面図

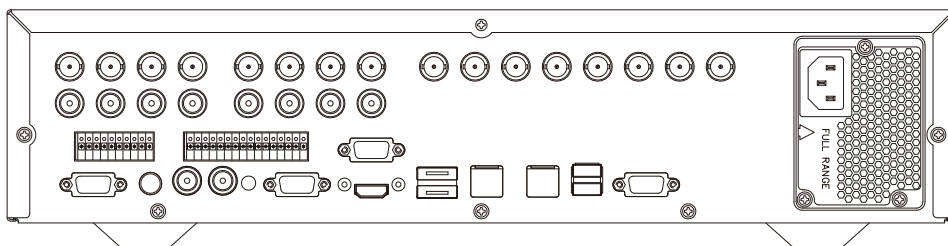

単位:mm