



## 特長

- 日本語メニューに対応しています
- 19インチモニター一体型で省スペース設計です
- HDDに異常が検出された時のアラーム出力が可能です
- 500GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です (DDNS対応)
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウス、フロントキーでの操作が可能です
- NSD3000、5000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(中央管理ソフト)で一括管理する事が可能です
- VESA規格100に対応していますので、壁面に取り付ける事が可能です(使用するブラケットの耐荷重にご注意下さい。目安は約6.5kgです)
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


## 仕様

項目	NSD2004
OS	エンベデッドLinux
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニタ(BNC) × 1、スポットモニタ(BNC) × 1
音声入出力	入力(RCA) × 1、出力(本体スピーカー) × 1
アラーム入出力	入力 × 4、出力 × 1
ユーザーレベル管理	6レベル(管理者 × 1、ユーザー × 5)
映像圧縮形式	MPEG4
平均ファイルサイズ	4kB
ライブ表示	720 × 480:リアルタイム
録画速度	720 × 480: 30fps、720 × 240: 60fps、360 × 240: 120fps
録画モード	マニュアル、スケジュール、モーション、アラーム
録画画質	最高画質、高画質、良画質、中画質、低画質
モーション検知エリア	4 × 4グリッド(全チャンネル)
モーション検知感度	20レベルから調整
内蔵HDD	500GB(オプションにて1TBまで増設可能)
搭載可能HDD	1(SATA)
検索モード	日時指定検索、イベント検索、ログ検索
バックアップ	USB、ネットワーク
プリアラーム	3秒
ポストアラーム	10～300秒
イベント通知	Eメール、アラーム、ビデオロス、電源ロス、HDD障害
イーサネット	RJ45、イーサネット経由でのリモートコントロールおよびライブ表示をサポート
ネットワーク転送速度	最大120fps
遠隔最大ログイン人数	3人
DHCP、DDNSサポート	有り
アップグレード機能	USBよりアップグレード可能
操作	フロントキー、マウス、赤外線リモコン
電源	DC12V/5A
消費電力	60W
動作可能周囲温度	0～40度
外形寸法	509(幅) × 416(高) × 202(奥)mm
重量	約5.4kg(HDDを除く)

## ■仕様

項目	NSD2004
モニタ	サイズ: 19型、画素ピッチ: 0.294mm、表示画素数: 1280 × 1024 視野角(コントラスト比10): 左右140° 上下135°、コントラスト比: 700:1 明るさの均一性: 80%、輝度: 300cd/m <sup>2</sup> 、応答速度: 8ms

## ■寸法図

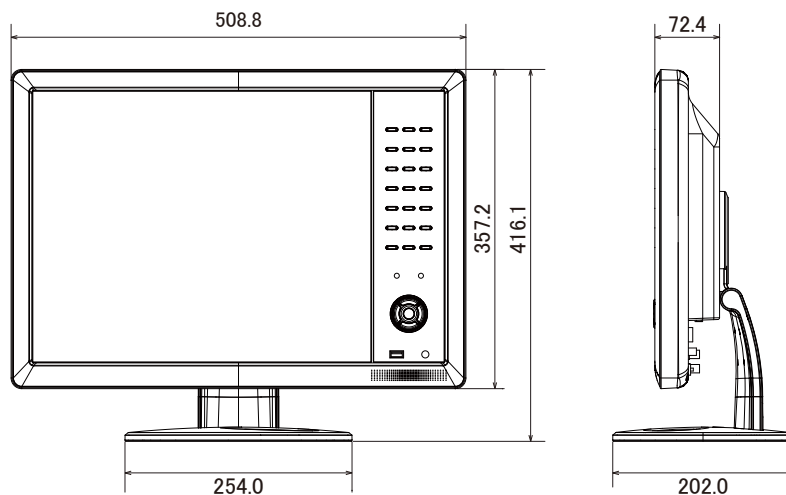

単位: mm