




特長

- 日本語メニューに対応しています
- HDMI出力端子搭載で、より鮮明な映像を表示します
- 全チャンネル、フルD1サイズでのリアルタイム録画が可能です
- HDDやファンに異常が検出された時のアラーム出力が可能です
- 1TBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です (DDNS対応)
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、外付けHDDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- NSD5000Hシリーズが混在する環境でも、同じCMS(中央管理ソフト)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NSD3004
映像システム	NTSC/PAL
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター: HDMI×1、VGA(1280×1024)×1、BNC×1 スポットモニター: BNC×1
録画速度	720×480: 120fps、720×240: 120fps、360×240: 120fps
録画画質設定	最高画質、超高画質、高画質、中画質、低画質
内蔵HDD	1TB、SATA(オプションにて4TBまで増設可能)
録画モード	ノーマル、予約、モーション、アラーム
オーディオ入出力	入力×1、出力×1
モーション検知エリア	8×8グリッド(全チャンネル)
モーション検知感度	20レベルから調整
プリアラーム	5～300秒
ポストアラーム	5～300秒
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク、FTP(自動バックアップ)
USB端子	前面×1、背面×1
ウェブ転送圧縮形式	H.264
イーサネット	RJ45、イーサネット経由でのライブ表示をサポート
対応ブラウザ	Internet Explorer
遠隔最大ログイン人数	5人
操作	フロントタッチキー、マウス、赤外線リモコン
アラーム入出力	入力×4、出力×1
キーロック	有り
ビデオロス検出	有り
日付表示形式	年/月/日
電源	DC12V/3A
消費電力	19.2W
動作可能周囲温度	0～40度
外形寸法	280(幅)×55(高)×315(奥)mm
重量	約1.6kg(HDDを除く)

■寸法図

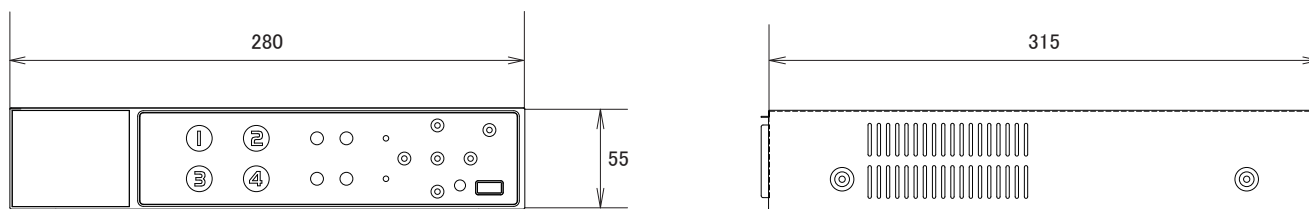

■背面図

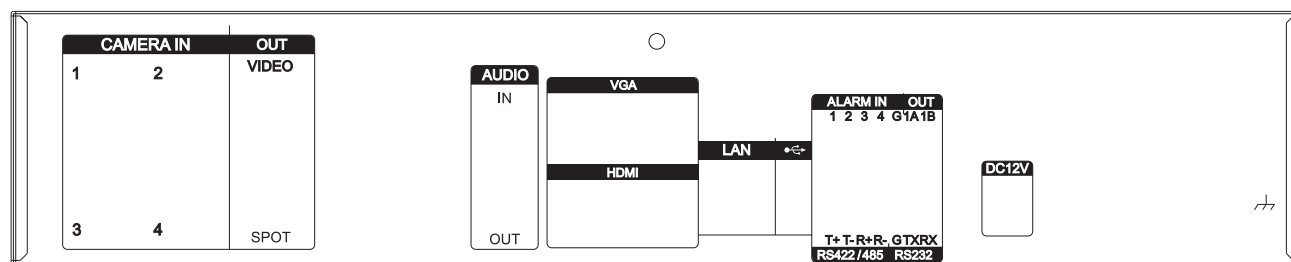

単位: mm