




### 特長

- 日本語メニューに対応しています
- HDDやファンに異常が検出された時のアラーム出力が可能です
- 500GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です (DDNS対応)
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップ、外付けHDDにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- NSD2000、5000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(中央管理ソフト)で一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- VGA変換コード無しで映像をパソコン用のモニタに映し出す事が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが出来ます

### 仕様

項目	NSD3004
映像システム	NTSC/PAL
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	メインモニター(BNC)×1、スポットモニター(BNC)×1、VGA×1
最大録画レート	720×480ピクセル 30fps
録画速度	1、2、3、4、5、7(Frame)1、2、3、4、5、7、10、15(Field)1、2、3、4、5、7、10、15、30(CIF)
録画画質設定	Low、Middle、High、Super、Best
内蔵HDD	500GB、SATA
録画モード	ノーマル、予約、モーション、アラーム
オーディオ入出力	入力×1、出力×1
モーション検知エリア	4×4グリッド(全チャンネル)
モーション検知感度	20レベルから調整
プリアラーム	有り(3秒)
バックアップ	USB、外付けHDD、ネットワーク
USB端子	前面×1、背面×1
ウェブ転送圧縮形式	H.264
イーサネット	RJ45、イーサネット経由でのライブ表示をサポート
対応ブラウザ	Internet Explorer
ネットワークプロトコル	TCP/IP、ダイナミックDNS
操作	フロントタッチキー、マウス、赤外線リモコン
アラーム入出力	入力×4、出力×1
キーロック	有り
ビデオロス検出	有り
画質調整	輝度、コントラスト、色合い
日付表示形式	年/月/日
電源	DC12V/3A
消費電力	19.2W
動作可能周囲温度	5～40度
外形寸法	280(幅)×55(高)×315(奥)mm
重量	約1.91kg(HDDを除く)

## ■寸法図

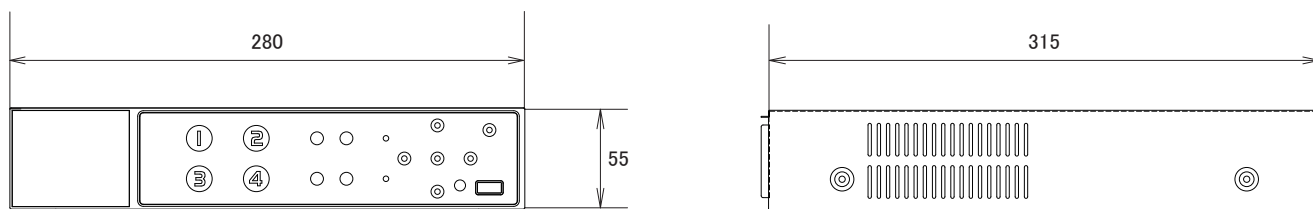

単位:mm

## ■背面図

