

特 長


- 全チャンネル、HDTVI:フルHD(1080P)/AHD:フルHD(1080P)録画に対応しています
- BNC端子1ch毎に映像入力をTVIかAHDかアナログかを自動認識し、どの信号も入力することが可能です
※カメラ入力は2CH1組(CH1,2/CH3,4...)となっており、同一組内ではアナログとAHDの信号を混在できません。TVIとの混在は可能です。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています(i-dvr.net)
- CMS(中央管理ソフト)で複数台を一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます



■ 仕 様

項 目	NSD-6016TVI-H
OS	Linux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16チャンネル(BNC)
映像出力	VGA(1920×1080)×1、HDMI×1(1920×1080)、BNC×1
録画性能	1920×1080:240fps、1280×720:480fps(TVI:1080p、AHD:1080p対応)
内蔵HDD	2TB(オプションにて最大4TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×3(最大12TB)
RAID レベル	-
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、シーケンシャル
録画モード	連続、スケジュール、イベント(モーション、アラーム)
アラーム録画	プリアラーム:1~3秒、ポストアラーム:1~100秒
デジタルズーム	有り(2倍 ~ 5倍)
再生検索モード	カレンダー、日付 / 時間、イベント
再生コントロール	再生/逆再生、早送り/早戻し(×4~×32)、一時停止
バックアップデバイス	USBメモリ、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	m4v
USB端子	3
外部ストレージ	eSATA×1
オーディオ	ライン入力:RCA×8、出力:RCA×2
I/O	RS485、アラーム入力×16/アラーム出力×2
イーサネット	10/100/1000MBase-T
ネットワークプロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、PPPoE(ADSL)、DHCP、DDNS、NTP
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア、ブラウザ(InternetExplorer) モバイルクライアント:iOS、Android(SoCatch)
最大リモートログイン数	5
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、フロントパネル
電源	DC12V/5.83A
最大消費電力	70W
動作可能周囲環境	-10 ~ 55 度、10 ~ 80%
外形寸法	430(幅)×55(高)×293(奥)mm
重量	2565g (HDD を除く)

■ 寸法図

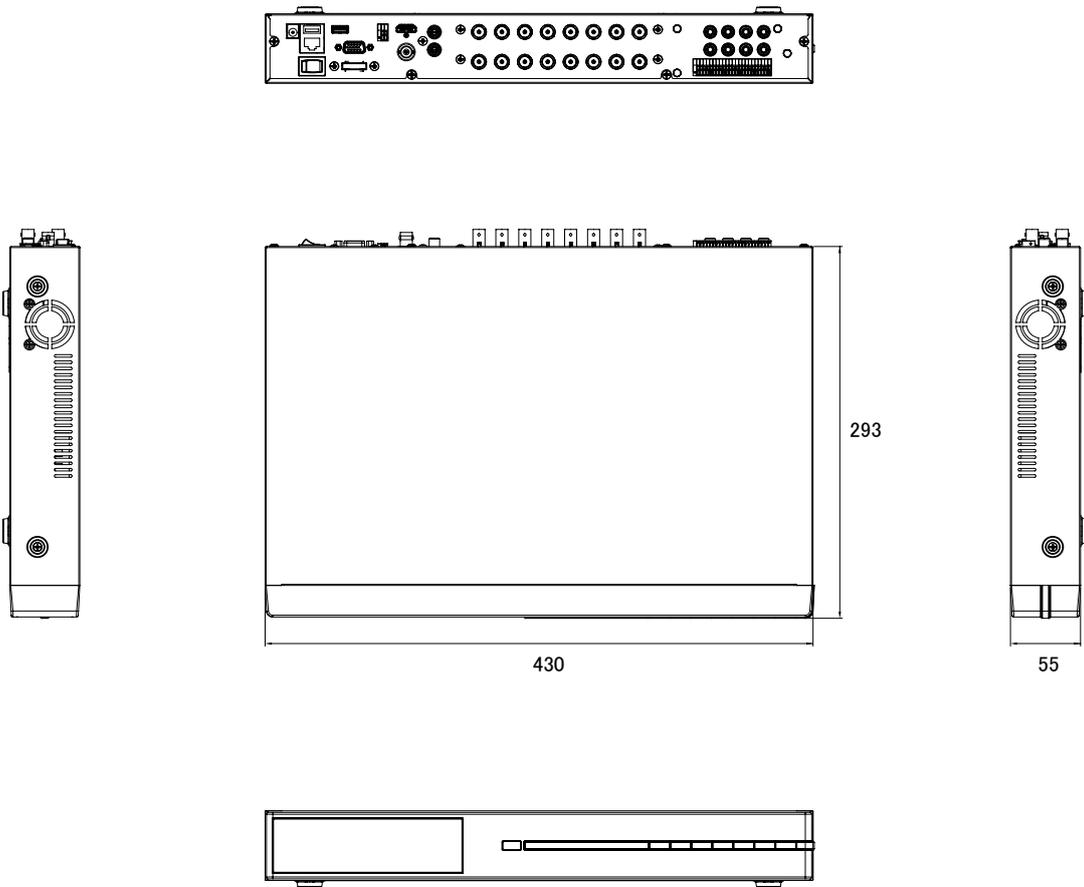

単位：mm