



特長

- 日本語メニューに対応しています
- 7インチモニター一体型でコンパクトな省スペース設計です
- 500GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です
- 最新の高圧縮方式H.264を採用していますので高画質で長時間の録画が可能です
- インターネットを介して遠隔監視をすることが可能です (DDNS対応)
- スピードドームカメラのコントロールも可能です
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- USBメモリーチップのバックアップ映像を、他のNSDL74でも見る事が可能です
- 録画をしながらメニュー操作や撮影映像の再生ができます
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPadで映像を見ることが可能です


仕様

項目	NSDL74
映像圧縮形式	H.264
映像入力	4チャンネル(BNC)
映像出力	BNC×1(外部モニターに出力した場合、本体の映像表示はできません)
OS	エンベデッドLinux
ライブ表示	720×480:リアルタイム
画像解像度	720×480、720×240、360×240
録画速度	120fps(CIF)、60fps(ハーフD1)+3fps(CIF)、30fps(D1)+3fps(CIF)
録画画質設定	最高画質、高、中、低
搭載可能HDD	1(SATA)
内蔵HDD	500GB(オプションにて1.5TBまで増設可能)
録画モード	マニュアル、スケジュール、モーション、アラーム
マルチ機能	ライブ表示、録画、再生、バックアップ、ネットワーク
画面表示	全画面、4分割、シーケンシャル
ズーム機能	有り
音声入出力	入力×4、出力×1
モーション検知エリア	16×22グリッド(全チャンネル)
モーション検知度	3段階から選択
プリアラーム	有り(秒数設定可能)
バックアップ	USB2.0、ネットワーク
再生表示	全画面、4分割
検索モード	カレンダー検索、イベント検索
パスワード保護	有り
USB端子	パネル前面×2
ウェブ転送圧縮形式	H.264
対応ブラウザ	専用アプリケーション及びInternet Explorer
リモコン	マウス、赤外線リモコン
パン・チルト・ズームコントロール	PELCO-D、PELCO-Pプロトコルなど
対応OS	Windows2000、XP、Vista、7
ネットワークインターフェイス	Ethernet、PPPoE
ネットワークプロトコル	TCP/IP、HTTP、DHCP
センサー入力	入力×1(NO/NC)、出力×1(リレー出力)
アップグレード機能	USBよりアップグレード可能
モニター	7インチカラーTFT LCD、解像度(800×480)、輝度(200cd/m ²)
電源	DC12V/5A
動作可能周囲温度	5~40度、湿度80%以下(結露なし)


■仕様

項目	NSDL74
外形寸法	215(幅) × 119(高) × 178(奥)mm
重量	約2.6kg(HDDを除く)

■寸法図

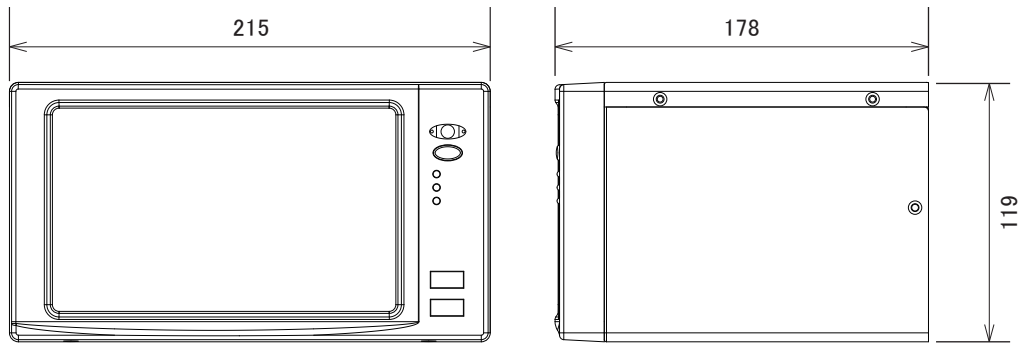

■背面図

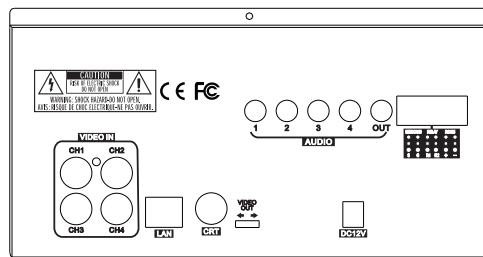

単位:mm