




特長

仕様

項目	NSE501
液晶画面	14型TFTアクティブマトリックスLCDパネル
最大解像度	1024 × 768
ピクセルピッチ	0.279(H) × 0.279(V)mm
表示カラー	Full-Color 16万色
コントラスト	150:1 (Typ)
視野角	L+/R-±50°、U+/D- +20° /-35°
入力信号	RGB Analog
レスポンスタイム(Tr/Tf)	40ms
表示モード	VGA、SVGA、XGA
アンテナ	VHF/UHF 75Ω
周波数	(並列)31.5~60KHz (直列)56~75Hz
明るさ	280cd/m ²
電源	AC100~240V 1.8A、50-60Hz/DC12V/3.0A
消費電力	ON<45W、OFF<5W
ビデオカラーシステム	NTSC
最大外形寸法	375(幅) × 360(高) × 185(奥)mm
パッケージサイズ	422(幅) × 426(高) × 214(奥)mm
重量	約3.55kg
スピーカー最大出力	2W+2W
入力端子	音声端子(ピンジャック) × 2(L,R) 映像端子(ピンジャック) × 1 アナログ映像入力端子/同軸音声入力端子 × 1 アンテナ入力(VHF/UHF) S端子映像入力端子 × 1/PC端子 × 1
出力端子	LINE OUT端子 × 1
動作可能周囲温度	温度:0~40度/湿度:20~85%
保存可能周囲温度	温度:-20~60度/湿度:10~95%
付属品	リモートコントローラー(リチウム電池) × 1 AVケーブル × 1、PC用接続ケーブル × 1 AC電源アダプター、ケーブル × 1 ユーザーマニュアル × 1、保証書 × 1

■寸法

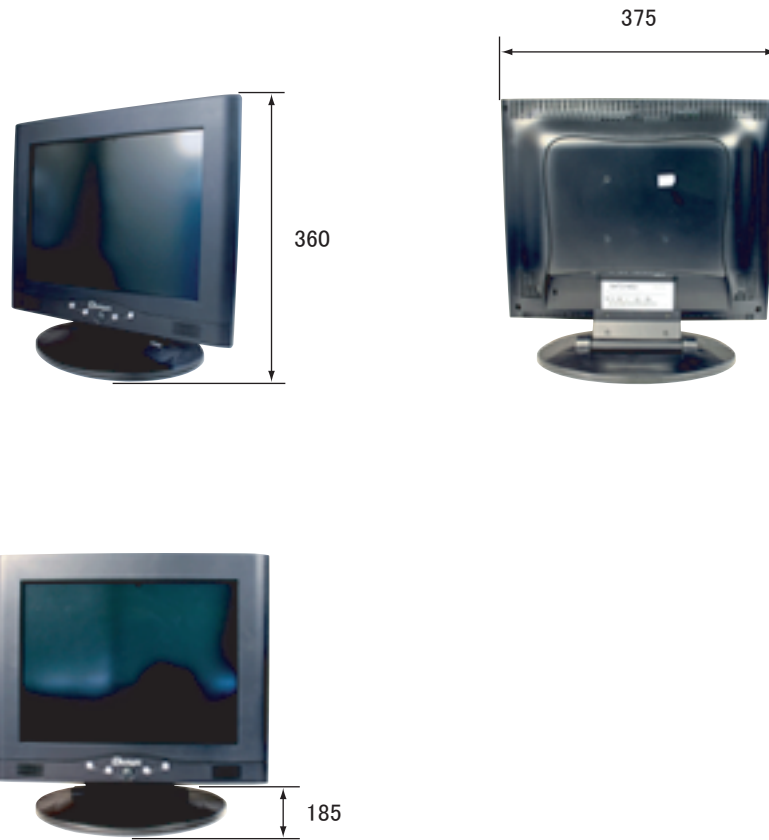

単位:mm