




## 特長

- BNC入出力端子搭載で、DVRやカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです
- VESA規格75に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です
- 日本語OSDより各種設定が可能です

## 仕様

項目	NSE511D
サイズ(表示サイズ)	17型
液晶方式	TFT-LCD
アスペクト比	5:4
表示画素数	1280×1024
解像度	600TVライン
画素ピッチ	0.264×0.264
表示色	約1,630万色
バックライト	LED
輝度	250cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1,000:1
応答速度	5ms
視野角	160° /170°
入力端子	BNC×2、VGA×1、HDMI×1、AV Audio(RCA×2)、PC Audio×1
出力端子	BNC×1
スピーカー	2×2.5W
ビデオ処理	3Dノイズリダクション
電源入力	DC12V 3A
消費電力	18W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度5～90%
外形寸法	390(幅)×385.5(高)×171(奥)mm
重量	約4.25kg
認可・規格	FCC-DOC、CE、ROHS

## 寸法図

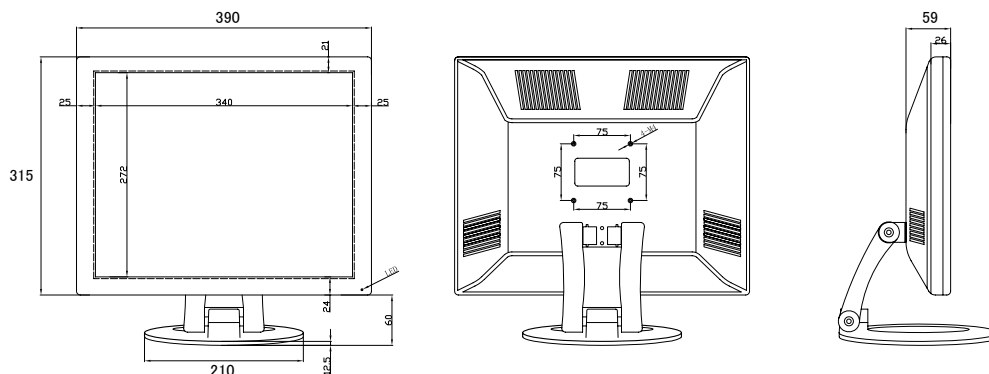

単位：mm