




特長

- BNC入出力端子搭載で、DVRやカメラを直接接続して映像を確認したり、その映像を別モニターに出力することが可能です
- BNCの他、HDMIやVGA、RCAの入力インターフェースも搭載したマルチモニターです
- VESA規格100に対応していますので、壁面や天井への取り付けが可能です
- リモコンでの操作が可能です。
- 日本語OSDより各種設定が可能です

仕様

項目	NSE513D
サイズ(表示サイズ)	23.6型
液晶方式	TFT-LCD
アスペクト比	16:9
表示画素数	1920×1080
解像度	800TVライン
画素ピッチ	0.2715×0.271
表示色	約1,670万色
バックライト	LED
輝度	250cd/m2
コントラスト比	1,000:1
応答速度	5ms
視野角	170° /170°
入力端子	BNC×2、VGA×1、HDMI×1、AV Audio(RCA×2)、PC Audio×1
出力端子	BNC×1
スピーカー	2×2.5W
ビデオ処理	3Dコンボフィルター、デインターレース、3Dノイズリダクション
電源入力	DC12V 3A
消費電力	30W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度5～90%
外形寸法	559.62(幅)×385.68(高)×164(奥)mm
重量	約6.53kg
認可・規格	FCC-DOC、CE、ROHS

寸法図

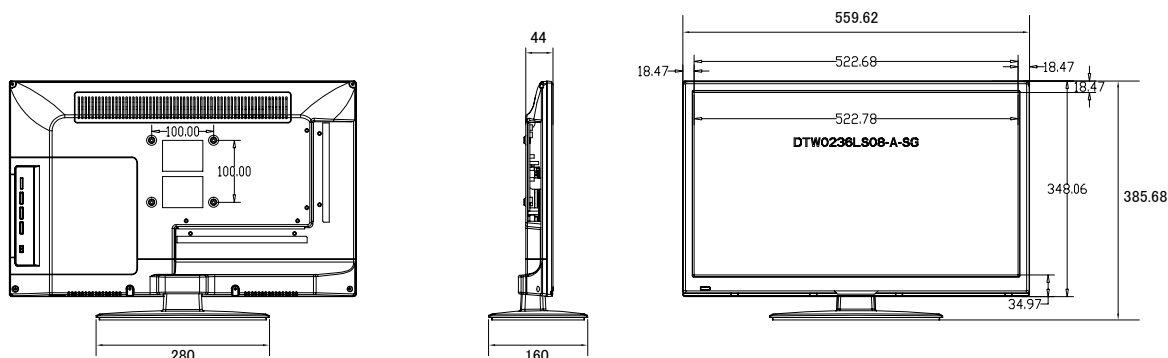

単位：mm