




特長

- フルHD(1920×1080)映像出力に対応したフルハイビジョンモニターです
- SDI入力端子搭載で、HD-SDIカメラを直接接続して映像を確認することができます
- SDIの他、HDMIやBNC、VGA、RCAの入カインターフェースも搭載したマルチモニターです
- ワイヤレスリモコンでの操作が可能です
- 日本語OSDより各種設定が可能です

仕様

項目	NSE532-SDI
サイズ(表示サイズ)	32型
液晶方式	TFT LCD
アスペクト比	16:9
表示画素数	1920×1080
画素ピッチ	0.36375×0.36375 mm
表示色	約1,670万色
バックライト	LED
輝度	400cd/m ²
コントラスト比	5000:1
応答速度	5ms
視野角	左右-88° ~88°、上下-88° ~88°
入力端子	BNC×1、VGA×1、HDMI×1、RCA×2、PC Audio×1、SDI×1
出力端子	BNC×1、SDI×1
スピーカー	1.5W×2
ループ機能	有り
電源入力	AC 100-240V 50/60HZ
消費電力	最大70W
動作可能周囲温度	0~40度
保存温度	-10~60度、湿度10~90%
外形寸法	747(幅)×450(高)×80(奥)mm
重量	約12.4kg(モニターのみ)
認可・規格	FCC、CE、ROHS

■ 寸法図

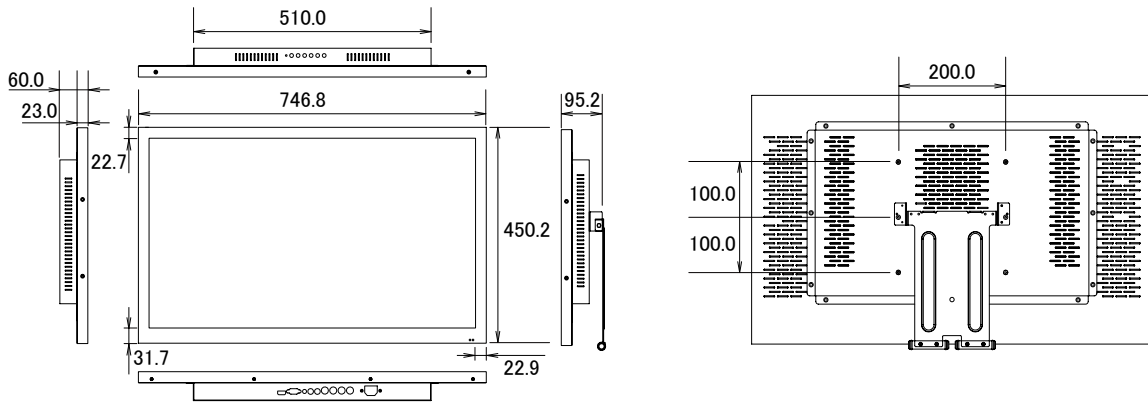

単位 : mm