




特長

- 圧縮方式H.265対応で、従来のNVRよりも効率良く録画ができます。
- PoE給電LANポートを搭載しており、IPカメラからのLANケーブルを直接接続ができます。
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます。
- 全チャンネル、400万画素の録画に対応しています。
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています。(dvrhost.com)
- NSD3000AHD、NSD5000AHD-H、NSD7000AHD-H、NSPV7000シリーズが混在する環境でも、同じCMS(EMS2)で一括管理することが可能です。
- リモコン、マウスでの操作が可能です。
- iPhone、iPad、Android 携帯でライブ映像を見ることができます。(Smart Phone APP : mobile CMS)

仕様

項目	NSPV5008
OS	エンベデッド Linux
映像圧縮形式	H.265、H.264
登録可能カメラ台数	8 チャンネル (PoE × 8)
映像出力	HDMI 2.0 (4K) × 1、VGA (1080p) × 1
表示 / 録画解像度	2688 × 1520、2304 × 1296、1920 × 1080、1280 × 720
録画性能	2688 × 1520 : 240 fps、1920 × 1080 : 480 fps (最大 60 Mbps)
標準内蔵HDD容量	2TB (オプションにて最大16TBまで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ × 2
RAIDレベル	RAID 1 (一部仕様に制限がかかります)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、不均等分割 (6 / 7 / 8)
録画モード	ノーマル、スケジュール、モーション、アラーム
アラーム録画	プリアラーム : 1 ~ 5秒、ポストアラーム : 5 ~ 300秒
デジタルズーム	最大 8 倍
再生検索モード	時間検索、イベント検索 (アラーム、モーション、ビデオロス、モーションエリア)
再生コントロール	早送り、早戻し、一時停止、コマ送り、再生速度 (×1、×2、×4、×8、×16) ※RAID使用時は早送り / 早戻しは使用できません。
バックアップデバイス	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面 × 1 (USB2.0)、背面 × 2 (USB3.0、2.0)
外部ストレージ	e-SATA × 1
オーディオ	入力 : IP × 8、RCA × 1 (双方向音声用)、出力 : RCA × 1
I / O	RS485、アラーム入力 × 8 / アラーム出力 × 1
イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-T
ネットワークプロトコル	TCP / IP、SMTP、DHCP、DDNS、UPnP、NTP、FTP
リモートクライアント	PCクライアント : 専用ソフトウェア (EMS2 : Windows)、ブラウザ (Internet Explorer) モバイルクライアント : iOS / Android (mobile CMS)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、タッチパネル
電源	DC48V / 2A
最大消費電力	最大 82 W
動作可能周囲環境	温度 : 5.0 ~ 40.0°C、湿度 : 30.0 ~ 80.0% (結露なし)
外形寸法	380 (幅) × 47 (高) × 320 (奥) mm
重量	3450 g

■寸法図

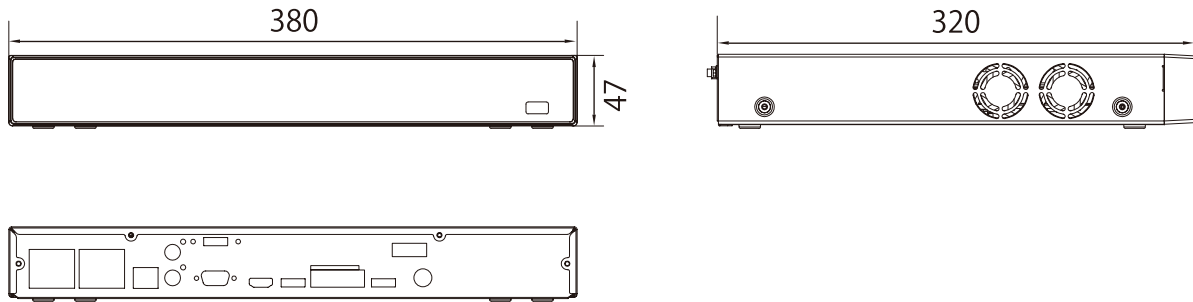

単位：mm