




## 特長

- 専用ソフトウェアは日本語メニュー、E-MAP機能に対応しています
- ハードディスクを2基搭載する事でミラーリングが可能です (RAID1)
- 3系統でのモニタ出力が可能です (HDMI、DVI、VGA)
- 外部インターフェース (iSCSI等) でのHDDの増設が可能です
- CPU自動調整機能により、描画時にCPU負荷率が一定値を超える場合は、描画フレームレートを自動で抑えて、稼働の安定を図ります
- 多彩な表示レイアウトで、使用用途にあったモニタリング画面を選択できます
- iPhone、iPadでライブ映像を見ることができます


## 仕様

項目	NSV-IP2U24
録画可能カメラ台数	24 (NEXTシリーズ)
オペレーティングシステム	Windows8.1
映像出力	HDMI × 1、DVI × 1、VGA × 1
内蔵HDD	録画データ領域: 1TB (オプションにて8TBまで増設可能) ※アプリケーション用に別途HDDを搭載
搭載可能HDD	録画用HDD × 2
RAIDレベル	RAID 0、1
バックアップ	CD/DVD、USB
音声入出力	マイク入力 × 1、ライン入力 × 1、スピーカー出力 × 1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45)
IPカメラ録画性能	5.0M、3.0M@15FPS/CH、FullHD@30FPS/CH
IPカメラ表示性能	5.0M、3.0M@5FPS/CH、FullHD@15FPS/CH (ビットレートに依存)
映像圧縮形式	H.264、MPEG4、MJPEG (IPカメラに依存)
録画モード	連続、スケジュール、イベント
最大リモートアクセス数	制限無し (ビットレートや帯域によって異なる)
クライアントPC対応	専用アプリケーション及びInternet Explorer
音声	音声双方向対応
言語	日本語
動作可能周囲温度	0~40度
電源	AC100V
外形寸法	482 (幅) × 88 (高) × 529 (奥) mm

### ■寸法図

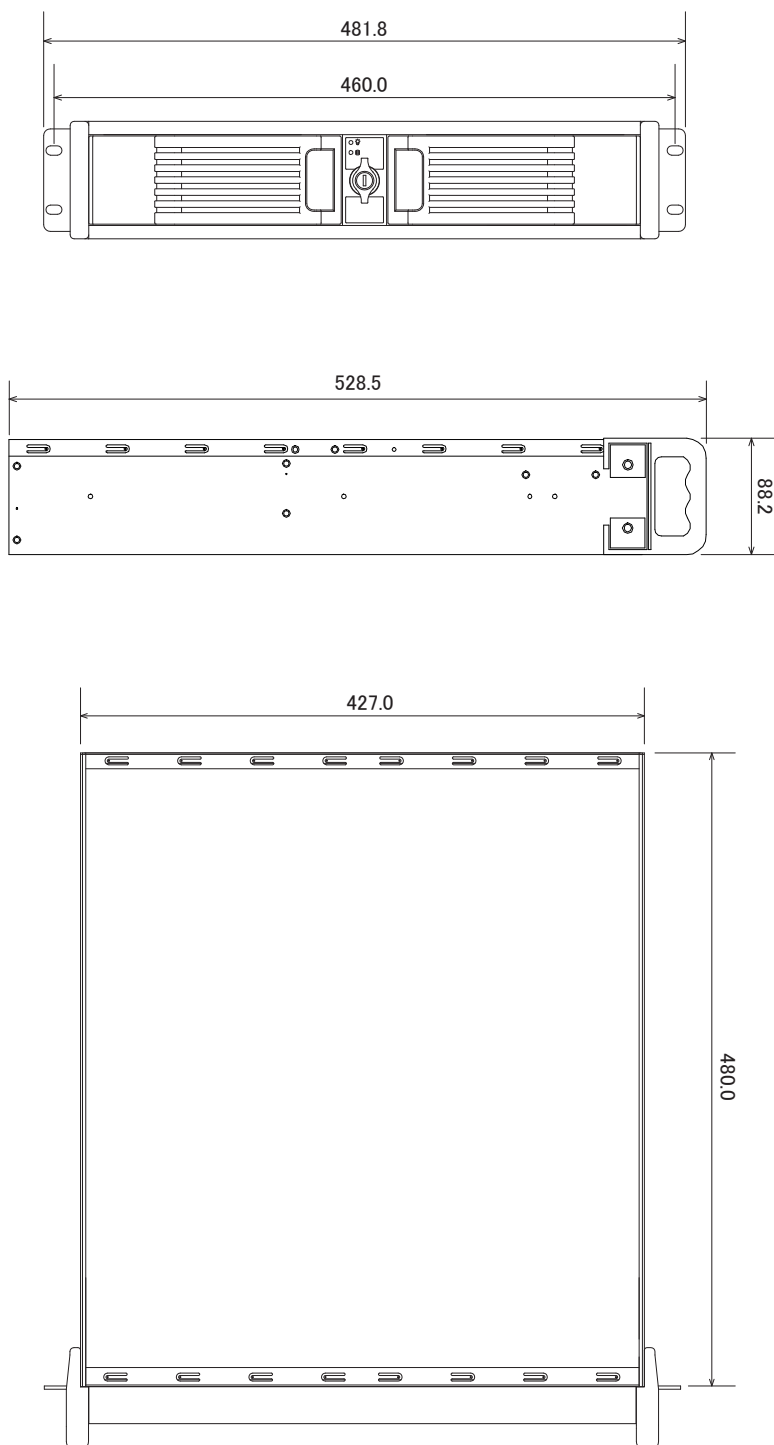

### ■背面図

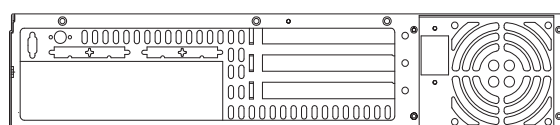

単位: mm