



特長

- 映像表示用PCIに対して、管理サーバーで設定した表示レイアウトで映像を配信できるビデオウォール機能が利用可能です。
- フェイルオーバー機能搭載で、サーバーに万一障害が発生しても、代替のサーバーが運用を継続し、可用性の高いシステムの構築が可能です。
- 日本語メニューに対応しています
- H.264圧縮方式、メガピクセルのIPカメラに対応しています
- OSはエンベデッドLinux採用で、安定性が高くウィルスの攻撃にも堅牢な設計です
- 多くのメーカーのIPカメラと互換性があるので、各種メーカーのIPカメラが混在する環境でも統一したシステムを簡単に構築可能です
- 別途ライセンスを購入すると、最大で64chまで拡張する事が可能です
- 高いスループット能力(250Mbps)を有し、高解像度カメラの64台接続を実現します
- デュアルLAN対応で、カメラ映像のダウンロード、アップロードのトラフィックを分け、ネットワークトラフィックを緩和します
- eSATA、iSCSIインターフェースで、録画用HDDの増設が可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることが可能です
- イメージフュージョン機能搭載で、各カメラの映像を繋ぎあわせ、独自のパノラマ映像として見る事が可能です。


仕様

項目	NSVT904V-1U
録画可能カメラ台数	1~4(最大64)
OS	Linux
CPU	Intel Atom
RAM	4GB
対応可能HDD最大容量	4TB
搭載可能ハードディスク台数	SATA II × 4(最大16TB)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、10
冗長電源システム	無
外部ストレージ対応	DAS(eSATA)、iSCSI
I/Oインターフェイス	USB2.0 × 4(マウス、UPS用)、eSATA × 1
LAN伝送速度	10/100/1000 Mbps (RJ45 × 2)
フレームフォーマット	H264、MPEG4、MJPEG、MxPEG(IPカメラに依存)
処理性能	最大ビットレート250Mbps
クライアントPC CPU	Intel Core 2Duo-2.6GHz以上
クライアントPC RAM	Windows XP(32bit): 1GB以上、Windows 7(32/64bit): 2GB以上 MacOS X 10.6/10.7/10.8/10.9(64bit): 2GB以上
クライアントPC OS	Windows XP (32bit)、7 (32/64bit)、8 (32/64bit)、8.1 (32/64bit) MacOS X 10.6/10.7/10.8/10.9(64bit)
ユーザーインターフェイス	Internet Explorer 8、9、10、11 Firefox 2.9以上 (Windowsバージョン) 専用クライアントアプリケーション
録画モード	連続、スケジュール、マニュアル、イベント、プリアラーム、ポストアラーム
遠隔ライブ映像コントロール	ライブ映像、PTZ機能、リモートI/O、E-Map

■仕様

項目	NSVT904V-1U
音声録画	音声および映像の同時録画
ビデオウォール	有り
フェイルオーバー	有り
自動バックアップ	FTP サイトへの自動バックアップ
言語	日本語
電源	AC100V
消費電力	200W
動作可能周囲温度	0 ~ 40 度、湿度 5 ~ 95%
外形寸法	482 (幅) × 45 (高) × 447 (奥) mm
重量	6.0kg (HDD 無し)

■寸法図

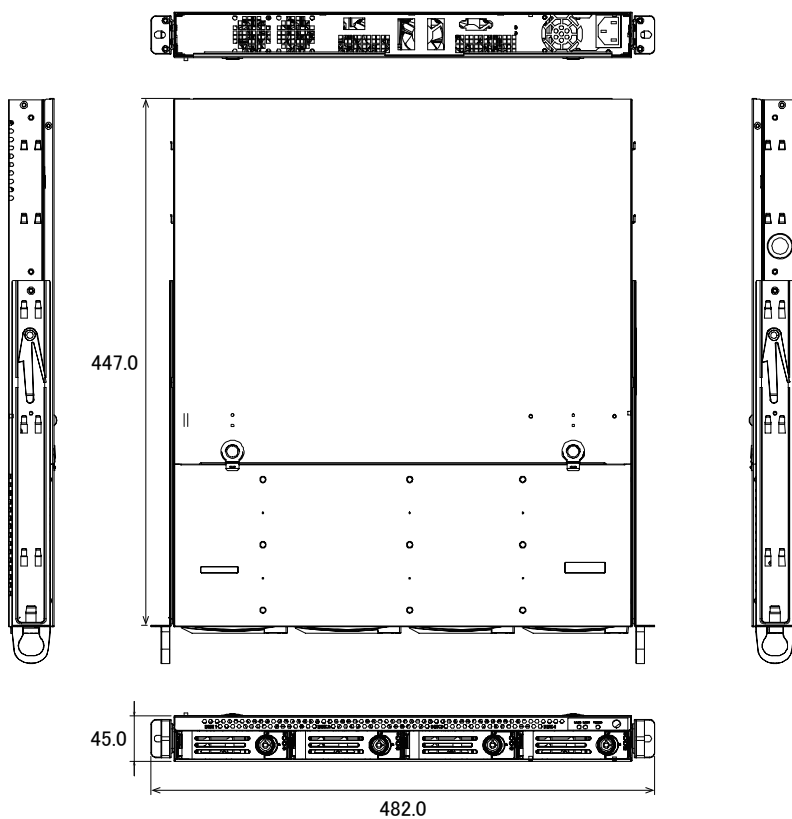

単位：mm