



特長

- UXGA(1600×1200)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は40mです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影できます
- IP66規格準拠で防水、防塵性に優れています
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- アナログ映像出力端子を搭載しています
- iPhoneで映像を見ることができます


仕様

| 項目 | NTCP-IRH5040C |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 1/3インチ 2メガピクセル Micron CMOS |
| 画素数 | 1600×1200 |
| 被写体最低照度 | 0.5Lux(赤外線照射により0Lux) |
| 赤外線LED | 56個(850nm) |
| CDSセンサー | 有り |
| 赤外線照射距離 | 40m |
| レンズ | f=3.6~16.0mm |
| 撮影範囲 | 水平75.4° × 垂直54.9° ~水平20.8° × 垂直15.7° |
| 同期方式 | 内部同期 |
| IRカットフィルター | 有り |
| 画像設定 | 明るさ、コントラスト、シャープネス、ナイトモード |
| 動体検知機能 | 有り(3箇所) |
| シャッター速度 | 自動 |
| BLC | 有り |
| AGC | 有り |
| ホワイトバランス | オートホワイトバランス |
| フリッカレス | 有り |
| S/N比 | 42dB以上 |
| 映像圧縮方式 | H.264、MPEG4、MJPEG |
| 画像解像度 | UXGA(1600×1200)、SXGA(1280×1024)、Quad-VGA(1280×960)、HD720(1280×720)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、176×120 |
| ビットレート調整方式 | VBR、CBR |
| フレームレート | UXGA: 15fps、SXGA: 22fps、Quad-VGA: 25fps、HD720: 30fps |
| 音声入出力 | 3.5mmジャック |
| 外部I/O入出力端子 | 1 |
| リセットボタン | 有り |
| LED | ネットワークリンク表示 |
| ハウジング | IP66 |
| イーサネット | 10/100Base-T、RJ45 |
| ネットワークプロトコル | HTTP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、3GPP、UPnP |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 6.0以上 |
| SDK | 有り |
| セキュリティ | パスワード保護 |
| 動作可能周囲温度 | 0~40度 |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 12.5W |
| 外形寸法 | 114(径)×260(奥)mm |

■仕様

| 項目 | NTCP-IRH5040C |
|----|---------------|
| 重量 | 1,600g |
| 認可 | FCC、CE |

■寸法図

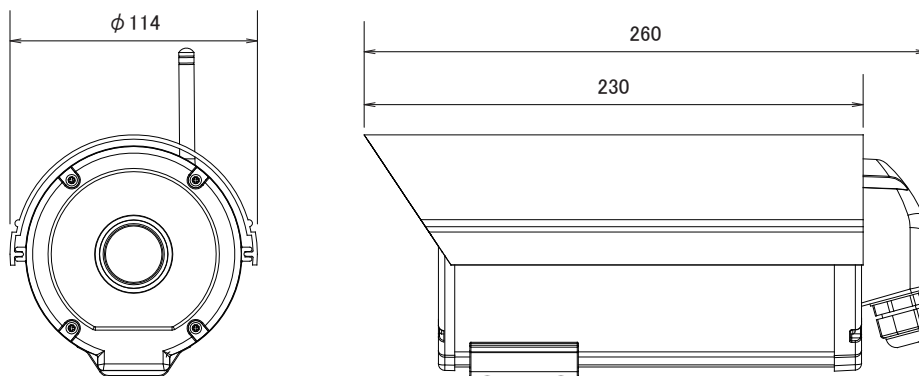

単位: mm