






## 特長

- 3.5インチ SATAハードディスクドライブを12基サポートし、36TBまで増設可能です
- RAID 0、1、1E、3、5、6、10、30、50、60に対応しています
- 2U19インチラックマウントサイズでサーバーラック等への収納が可能です
- インターフェイスにiSCSIを採用し、高速な転送速度、遠距離間でのデータ転送を実現。既存のLAN環境に大容量の録画領域を確保する事が可能です
- PerfectRAIDおよびPredictive Data Migrationにより、完全なエラー処理および復旧能力を提供します
- ウェブベースの管理ソフトウェアWebPAM PROeを搭載しています
- 日本語メニューに対応しています


## 仕様

項目	NVE122U
搭載可能HDD	12(3.5インチ)ホットスワップ対応
ハードディスクサポート	SAS(3Gb/s)ハードディスク、SATAII(3Gb/s)ハードディスク
RAIDコントローラ	シングル(Intel IOP348 1.2GHz)
RAIDレベル	0、1、1E、3、5、6、10、30、50、60
ホストインターフェイス	Full-duplex 1Gbps iSCSI(4ポート)
iSCSI機能	フォールトトレランス能力(Error Recovery Level 0) リンクアグリゲーション、ジャンボフレーム機能、同時アクセス数:64 ネットワークセキュリティ認証(CHAP)、iSNS(Internet Storage Name Service) DHCP、Microsoft iSCSIマルチパスI/O(MPIO)対応
最大コマンド数	1024
ホットスワップドライブ	グローバルまたは専用
ディスクアレイ機能	PDM(Predictive Data Migration)、PerfectRAIDエラー処理、アレイ復旧技術 リード/ライトチェックテーブル、ライトホールテーブル、不良セクタのリマッピング NVRAMイベントログ
サブシステム単位の最大LUN数	256
アレイ(LD)単位の最大LUN数	32
ブロックおよびセクタサイズ設定	64KB~1MBストライプブロックサイズ、512B・1KB・2KB・4KBセクタサイズ
対応OS	Windows 2000、XP、2003、Vista、2008 Server R2、RedHat Linux、SuSE Linux、 FreeBSD 7.0、VMWare ESX Server 4.0
管理ツール	ウェブ型管理ソフトウェアWebPAM PROe、SNMP(イーサネット) CLI/CLU(RJ-11シリアルポートまたはイーサネット)、OPAS機能 UPSモニタ(USBポート)、電源制御のスケジューリング機能
管理インターフェイス	イーサネット、RJ-11シリアルポート、USB
プロトコル	SNMP、SSL、Telnet、SLP
イベント通知	Eメール、SNMP、NETSEND、ブザー、LED
冷却ファン	N+1デザイン
電源	AC100V(アダプタ内蔵)
消費電流	6A
消費電力	218.7W(ドライブ有り)、82.2W(ドライブなし)
外形寸法	484(幅)×88(高)×471(奥) mm
重量	11kg(HDDを除く)
動作可能周囲温度	5~40度、10~80%(結露なし)
保存温度	-40~60度
認証	CE、FCCクラスB、VCCI、BSMI、CB、KCC、C-Tick、UL/cUL、TUV

■寸法図

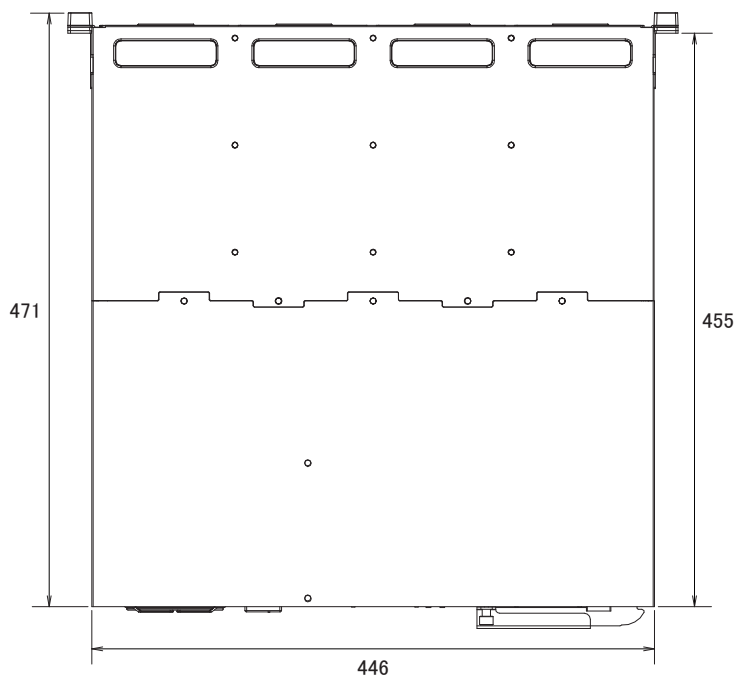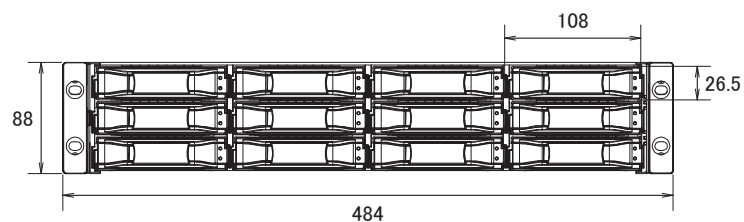

■背面図



単位:mm