




## 特長

- 2TBのSATAハードディスクドライブを4基サポートし、最大8TBまで増設する事が可能です
- RAID 0、1、5、5+スペア、10に対応しています
- 外部インターフェイスにはUSB 2.0、e-SATA II、FireWire 400、FireWire 800を搭載し、ハイスピードなデータアクセスが可能です
- ワンタッチコンフィギュレーション機能により、ボタンを押すだけでRAIDを構築できます
- 専用ソフトウェアでエンクロージャ情報(ファン速度、温度、電圧)の管理が可能です
- NSV2UシリーズとNSV608、NSV616に対応しています(※旧モデルのNSV608、NSV616には対応していません)


## 仕様

項目	NVE400
搭載可能HDD	4(3.5インチのみ)ホットスワップ対応
ドライブインターフェイス	3Gb/sおよび1.5Gb/s SATAドライブ対応(NCQ/TCQ:48-bit LBAサポート)
RAIDレベル	RAID 0、1、5、5+スペア、10
インターフェイス	USB 2.0、e-SATA II、FireWire 400×1、FireWire 800×2
対応OS	Windows 2000、XP、2003、Vista X86/64、7、Linux、Unix、Mac OSX V10.4以上
専用ソフトウェア対応OS	Windows 2000、XP、2003、Vista X86/64、7、Mac OSX V10.4以上
専用ソフトウェア	SmartNAVI(Mac/Windows)
対応言語	日本語、英語、繁体中国語、簡体中国語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、韓国語、ロシア語
障害通知	音声(ブザー)、視覚(LED)
電源	AC100V(アダプタ内蔵)
消費電力	90~100W
動作可能周囲温度	5~35度、湿度10~85%
重量	2.5Kg(HDDを除く)
外形寸法	152.5(幅)×188.2(高)×229.6(奥)mm

## 寸法図

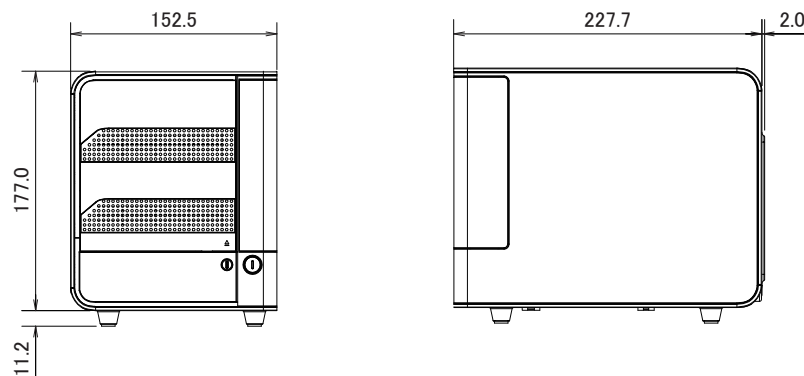

## 背面図



単位:mm