




特長

- 日本語メニューに対応しています
- HDMIによるモニター出力が可能です
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク接設定をせずに接続が出来ます
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- USBメモリーチップにバックアップが可能です
- 録画をしながらメニュー操作や録画映像の再生ができます
- マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPadでライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NVH306
録画可能カメラ台数	1~6(アップグレードにより最大12)
映像出力	HDMI×1(1920×1080)
オーディオ入出力	入力×1、出力×2(ライン出力、HDMI)
内蔵HDD	1TB(オプションにて4TBまで搭載可能)
搭載可能HDD	2
USB端子	パネル前面×2
LAN伝送速度	LANポート:1000Mbps、WANポート:10Mbps/100Mbps(RJ45)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、M-JPEG
録画モード	マニュアル、イベント、アラーム、スケジュール
録画性能	720p解像度で最大180fps、最大ビットレート32Mbps
プリアラーム録画	有り
再生検索モード	時間検索、モーション検索、アラーム検索
ユーザーレベル管理	4レベル
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Pentium 4 CPU 1.3 GHz、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	256MB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
赤外線リモコン	有り
電源	DC19V/2.1A
動作可能周囲温度	10~40度
外形寸法	375(幅) × 68(高) × 271(奥)mm

寸法図

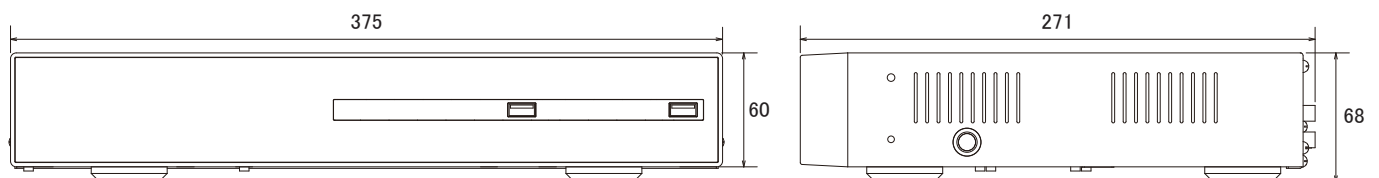

背面図

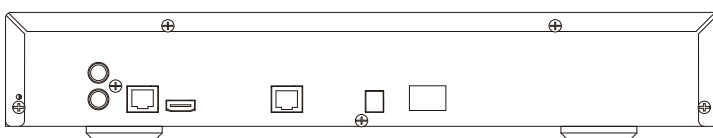

単位:mm