




特 徴

- 日本語メニューに対応しています
- HDMIによるモニター出力が可能です
- プラグアンドプレイ機能により複雑なネットワーク設定をせずに接続ができます
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- Pushメッセージ機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知としてメッセージを送信します
- 録画をしながらメニュー操作や録画映像の再生ができます
- iPhone、iPad、Androidでライブ映像を見ることができます

■ 仕 様

項 目	NVH516
録画可能カメラ台数	1～16
映像出力	HDMI×1(1920×1080)
オーディオ出力	ライン出力×1、HDMI
内蔵HDD	2TB(オプションにて12TBまで搭載可能)
搭載可能HDD	3
e-SATA	1
USB 端子	パネル全面×2 (USBメモリ、マウス用)
LAN 伝送速度	LANポート：1000Mbps、WANポート：1000Mbps (RJ45)
映像圧縮方式	H.264
録画モード	マニュアル、イベント、アラーム、スケジュール
録画性能	1920×1080/480fps 最大ビットレート 120Mbps
イベント通知	Push Message
プリアラーム録画	有り
再生検索モード	時間検索、イベント検索
セキュリティ	ユーザー権限管理 (パスワード保護)
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション
クライアント PC CPU	Intel core i3 以上、または同等の AMD CPU
クライアント PC RAM	2GB
クライアント PC OS	Windows XP、Vista、7
クライアント PC その他	DirectX 9.0 以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
赤外線リモコン	有り
電源	DC19V/3.42A
消費電力	65W
動作可能周囲温度	10～40度
外形寸法	432(幅)×90(高)×326(奥)mm

■寸法図

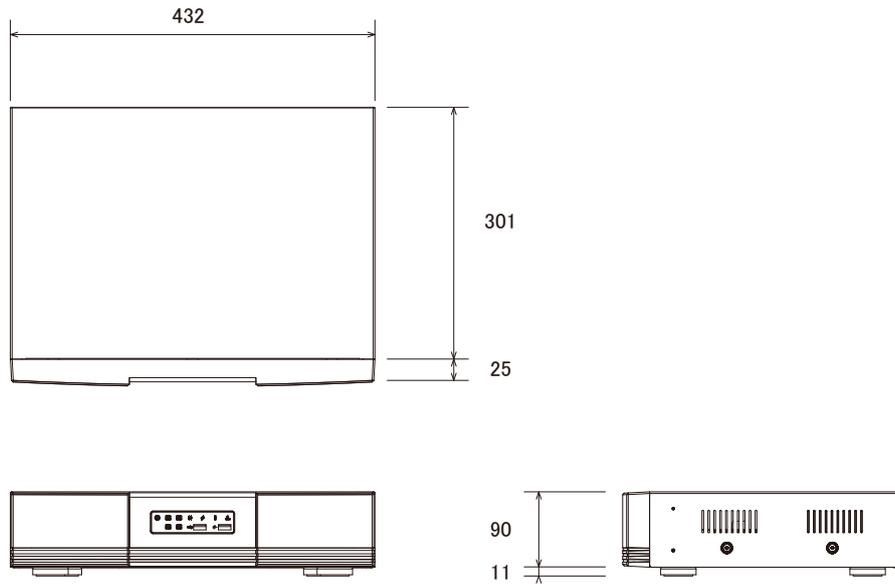

単位：mm