



特長

- SXGA(1280×1024)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Push Video機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知として動画を送信します
- iPhone、iPad、Android携帯からカメラの設定が可能です
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NVN812
イメージセンサー	1/4インチ SONY HR センサー
画素数	1280×1024
画像解像度	SXGA(1280×1024)、720P(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.5
シャッタースピード	1/2～1/10,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f=3.8mm/F1.5
撮影範囲	62.7° (対角)
白色LED照射距離	10m
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	有り
PIRセンサー	有り
内蔵メモリ容量	10MB
外部アラームI/O	有り
音声	内蔵マイク、内蔵スピーカー
ビデオストリーミング	同時マルチストリーミング
LAN伝送速度	10/100 Based-T(RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP
WiFi	IEEE802.11b/g/n
アンテナゲイン	2dBi、dipole
RFコネクタ	リバースSMAプラグ
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証 WEP64/128ビット、WPA/WPA2-PSK
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email/Push Video
RTC(リアル・タイム・クロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE 7以降、専用アプリケーション
クライアントPC CPU	Pentium 4 CPU 1.3 GHz、または同等のAMD CPU
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
動作可能周囲温度	0～40度

■仕様

項目	NVN812
電源	DC5V / 2A
消費電力	最大5W(白色LED ON時)、3.25W(白色LED OFF時)
外形寸法	59(幅)×95(高)×95(奥)mm

■寸法図

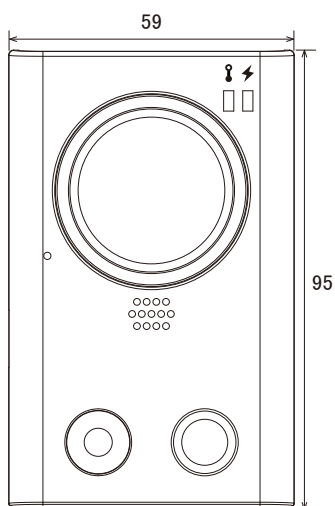

単位: mm