



特長

- フルHD(1920×1080)解像度を有する2メガピクセルカメラです
- H.264、MJPEG圧縮方式に対応しています
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも、暗いところは明るく、明るいところは暗くし、鮮明かつ自然な映像を映し出します
- 赤外線照射機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大15mです
- ソリッドライトシリーズの赤外線LEDで、明るさの自動調整とLEDの長寿命化が可能です
- ダイナミックDNS対応で固定IPアドレスが不要です
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です
- PoC受電に対応していますので、PoC給電機器との組み合わせで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます


仕様

項目	NVP521A
イメージセンサー	1/2.8インチ SONY CMOS イメージセンサー
画素数	1920×1080
画像解像度	1920×1080、1280×720、720×480、352×288
映像圧縮方式	H264、MJPEG
フレームレート	30fps
被写体最低照度	0.1Lux/F1.5(赤外線照射により0Lux)
シャッタースピード	1/7.5～1/10,000秒
S/N比	48dB以上(AGC off)
レンズ	f3.8mm/F1.5
撮影範囲	水平73.2° × 垂直42.8° × 対角83.2°
赤外線LED	1個
赤外線照射距離	最大15m
WDR	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
AGC	自動
IRISモード	AES
PIRセンサー	有り
外部アラームI/O	有り(入力×1、出力×1)
音声入出力	有り(ライン)
ビデオストリーミング	同時4ストリーミング(H.264、MJPEG)
LAN伝送速度	10/100/1000 Based-T
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS
ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理(パスワード保護)、IPアドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
モーション検知	有り
イベント通知	FTP/Email/SMS
RTC(リアル・タイム・クロック)	有り
デジタルPTZ	有り
リモートアクセス	IE7以降、専用アプリケーション

■仕様

項目	NVP521A
クライアントPC CPU	Intel core i3以上、または同等のAMD CPU
クライアントPC RAM	2GB
クライアントPC OS	Windows XP、Vista、7
クライアントPC その他	DirectX 9.0以降、AGP graphics card Direct Draw 32MB RAM
オンボードストレージ	MicroSDカードスロット(64GB以下)
動作可能周囲温度	0~40度
電源	PoC、DC12V/1A
消費電力	最大5.6W
外形寸法	130(径)×93.6(高)mm

■寸法図

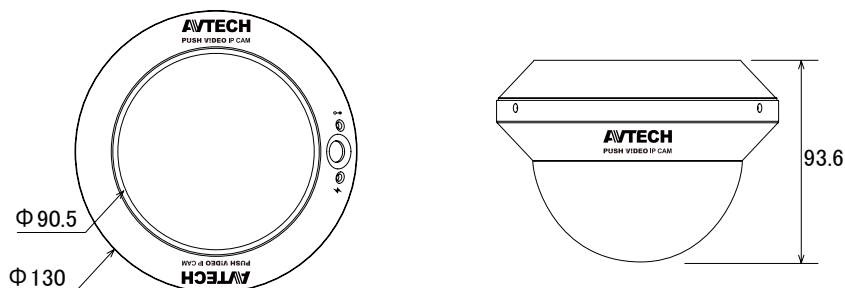

単位 : mm