

特長




- HDTVI:フルHD(1080P)録画に対応しています
- BNC端子1ch毎に映像入力をTVIかアナログかを自動認識し、入力することが可能です
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています (eagleeyes.jp)
- Video Viewer(中央管理ソフト)で複数台を一括管理する事が可能です
- リモコン、マウスでの操作が可能です
- iPhone、iPad、Android携帯でライブ映像を見ることができます (Smart Phone APP: EagleEyes)
- PUSH VIDEO機能対応でSmart Phone APP(EagleEyes)にイベント通知として動画を送信します
- 同軸ケーブル1本でPTZ操作や電動バリフォーカル調整、OSDメニューの操作が可能です (AVTECHカメラに限る)

■ 仕様

項目	NVT216
OS	Linux
映像圧縮形式	H.264
映像入力	16チャンネル(BNC)
映像出力	VGA×1(1920×1080)、HDMI×1(1920×1080)、BNC×1
録画性能	1920×1080:240fps、1280×720以下:480fps
内蔵HDD	2TB(オプションにて最大12TB<4TB×3台>まで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5インチ×3(最大12TB)
表示パターン	全画面、4分割、9分割、16分割、シーケンシャル
録画モード	手動、タイマー、モーション、アラーム、リモート
アラーム録画	ブリアラーム:8MB
デジタルズーム	ライブ/再生映像:2倍
再生検索モード	タイマー、モーション検索、アラーム検索
再生コントロール	再生、スロー再生、リピート再生、早送り/早戻し(×4~×32)
バックアップデバイス	USBメモリ、ネットワーク
バックアップデータフォーマット	専用フォーマット、AVI
USB端子	前面×2
外部ストレージ	e-SATA×1
オーディオ	入力:RCA×4、出力:RCA×2
I/O	RS485、アラーム入力(Push Video可)×8/アラーム出力×1、IRリモートコントロール
イーサネット	1000Base-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS
リモートクライアント	PCクライアント:専用ソフトウェア(Video Viewer:Windows/Mackintosh)、ブラウザ (InternetExplorer、Firefox、Chrome、Safari) モバイルクライアント:EagleEyes(iOS/Android)
最大リモートログイン数	10
コントローラー	マウス、赤外線リモコン、フロントパネル
電源	DC19V/3.42A
最大消費電力	65W
動作可能周囲環境	10~40度、85%
外形寸法	432(幅)×90(高)×325(奥)mm
重量	5.77kg

■寸法図

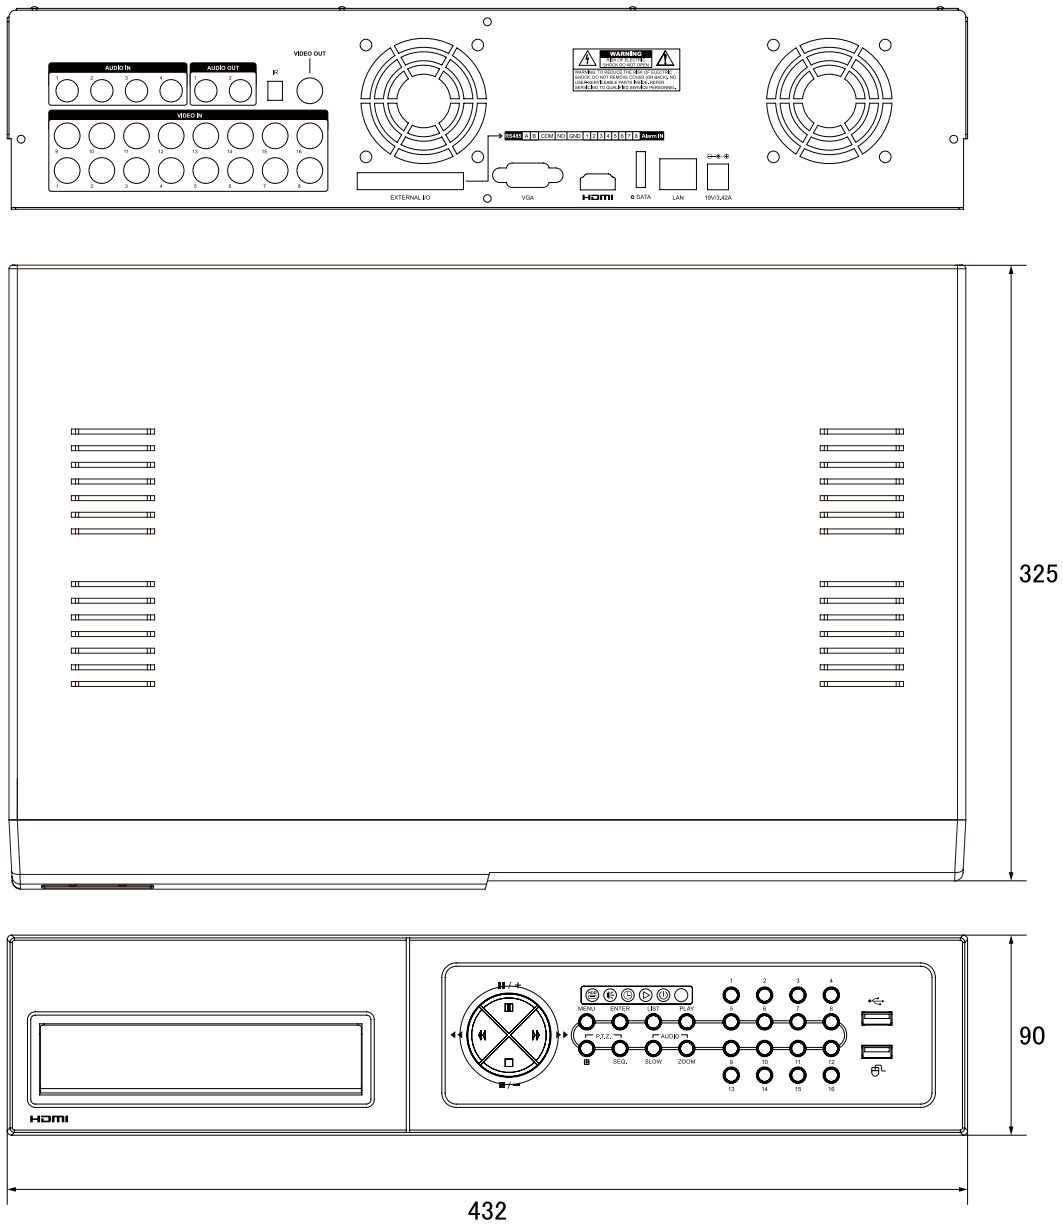

単位 : mm