




特長

- 配線に組み込むだけで通常のアナログカメラをネットワークカメラとして使用する事が可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 動体検知機能を搭載しています
- ONVIFに対応しています
- MicroSDカードスロット搭載で、MicroSDカードに録画をする事が可能です
- PushVideo機能対応でiPhone、iPad、Android携帯にイベント通知として動画を送信します
- iPhone、iPad、Android携帯からライブ映像を見ることができます

仕様

項目	NVX931B
画像解像度	704x480、352x240
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
フレームレート	30fps
映像入力	BNC × 1
アラーム入出力	入力 × 1、出力 × 1
音声入出力	入力 × 1、出力 × 1
PTZコントロール	RS485 × 1 (AVTECH、PELCO-D、PELCO-P)
LAN伝送速度	10/100/1000 Based-T (RJ45)
ネットワークプロトコル	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、IGMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、Bonjour、UPnP、DNS、UDP、IGMP、QoS、SNMP
アラームトリガー	GPIO入力、動体検知
アラームイベント	Email、FTPアップロード
ブロッキング除去	有り
インタレース除去	有り
最大ユーザー数	10人
セキュリティ	ユーザー権限管理 (パスワード保護)、IP アドレスフィルタリング、ダイジェスト認証
オンボード	Micro SD (64GB まで)
動作可能周囲温度	0 ~ 40 度
電源	DC12V/1A
消費電流	約 0.6A
外形寸法	75(幅) × 28.6(高) × 118.6(奥)mm

寸法図

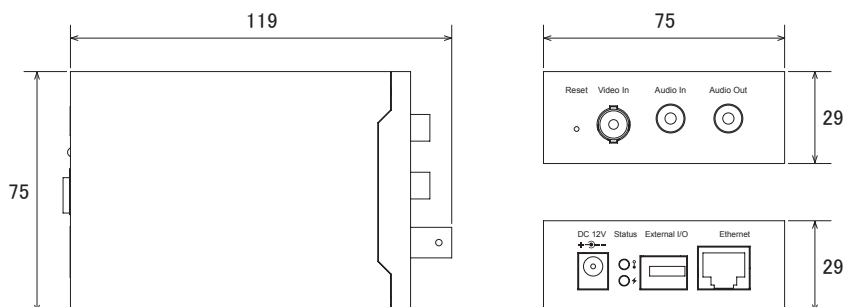

単位 : mm