



### 特長

- 2560×1920解像度を有する5メガピクセルカメラです
- 360°パノラマビューカメラで広範囲の撮影が可能です
- デジタルPTZ機能搭載で、撮影範囲内をPTZカメラを操作しているように移動・拡大表示することが可能です
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- 集音マイクを搭載しています


※NUUO製品に対応しています  
 ※電源アダプターは別売です

### 仕様

項目	P4520
イメージセンサー	1/1.8インチ 5メガピクセルCMOSセンサー
解像度	2560×1920
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	2560×1920:15フレーム、2048×1536:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム
レンズ	f=1.49mm /F2.0
撮影範囲	水平180°×垂直160°
S/N比	50dB以下
赤外線LED	—
赤外線照射距離	—
被写体最低照度	カラー:0.05Lux/F2.0、モノクロ:0.001Lux/F2.0
シャッター速度	1/2～1/10000秒
ICR機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有(2D/3D)
アナログ映像出力	—
オーディオ	入力×2(内臓マイク、ライン入力)/出力×1(ライン出力) 音声圧縮方式:G.711 μ law、a law、AMR
最大リモートログイン数	10
ネットワークプロトコル	Bonjour、TCP/IP、DHCP、DNS、DynDNS、PPPoE、ARP、ICMP、FTP、SMTP、NTP、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL、TCP、UDP
Wi-Fi	—
ONVIF	対応(ONVIF2.4)
推奨ブラウザ	Internet Explorer
オンボードストレージ	Micro SDカードスロット(SD/SDHC 128GB以下) ※設置環境等により安定した録画がされない場合があります。
アラーム	入力×1/出力×1
防水機能	—
耐衝撃機能	—
電源	PoE (IEEE802.3af)、DC12V
消費電力	最大4.65W
消費電流	DC12V:1A

動作可能周囲環境	-10~50度、湿度80%
外形寸法	115(径) × 54(高)mm
重量	240g

### ■ 寸法図

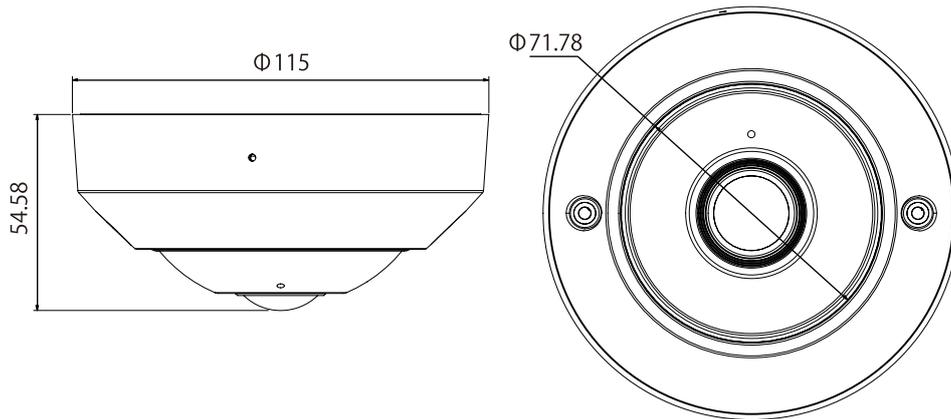

単位 : mm