



特長

- 1280×800解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Wi-Fi無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- モニターしたい位置やパン、チルトの動作を20ヶ所までプリセット可能です
- ONVIFに対応しています
- iPhoneで映像を見る事が可能です


仕様

項目	PT8133W
システム	CPU: Multimedia SoC、Flash: 128MB、RAM: 128MB
イメージセンサー	1/4インチ Progressive CMOSセンサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	0.3Lux/F1.8
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.6mm / F1.8
撮影範囲	水平58.3° × 垂直35.5°
パン(左右)動作角度	0~350°
チルト(上下)動作角度	0~125°
プリセット	20ヶ所
オートモード	オートパンモード、オートパトロールモード
シャッター速度	1/5~1/32,000秒
AGC	有り
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
自動露出補正	有り
逆光補正機能	有り
S/N比	62dB
画像設定	イメージサイズ調整(画質、ビットレート)、スケジュール、プロファイル設定 タイムスタンプ、キャプションオーバーレイ、プライバシーマスク フリップ・ミラー(水平・垂直)、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス
フレームレート	H.264 : 1280×800(最大30fps) MPEG4: 1280×800(最大30fps) MJPEG: 1280×800(最大30fps)
ストリーミング	同時マルチストリーミング H.264 ストリーミング(UDP, TCP, HTTP または HTTPS) MPEG-4 ストリーミング(UDP, TCP, HTTP または HTTPS) H.264/MPEG4ストリーミング(UDP, TCP, HTTPまたはHTTPS) MJPEGストリーミング(HTTPまたはHTTPS)
ユーザー数	10クライアント(同時アクセス)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
WPS	有り
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP、RTP、RTCP、IGMP SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、PPPoE、CoS、QoS、SNMP
セキュリティ	パスワード保護によるマルチレベルユーザーアクセス HTTPSの暗号化データ伝送、IPアドレスフィルタリング

■仕様

項目	PT8133W
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能 イベント通知 (HTTP、SMTP、FTP)
音声圧縮方式	GSM-AMR、G.711
音声入出力	内蔵マイク
LED表示	システムのステータス表示、WPS表示
電源	DC12V±10%
消費電力	最大5.1W
動作可能周囲温度	0～50度
外形寸法	110(径)×120(幅)mm
重量	293g
最低動作環境	OS: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 ブラウザ: Mozilla Firefox、Internet Explorer7.x以上 Quick Time: 7以上 VLC: 1.1.11以上

■寸法図

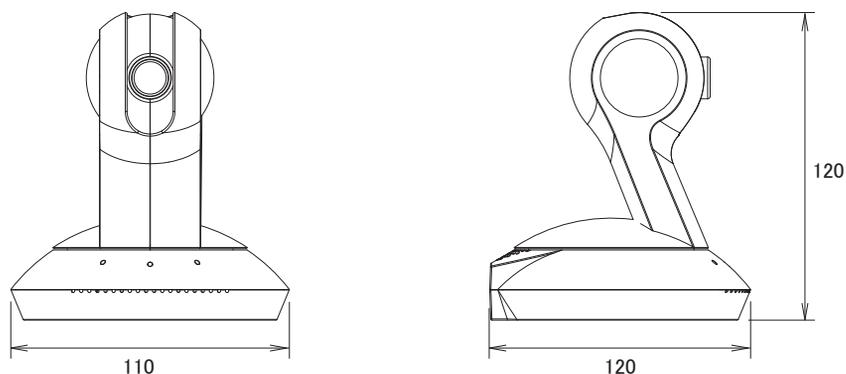

単位:mm