




特長

- NUUO製品で外部 IO 装置と連動させることが可能です。
- 最大 8 台の外部 IO 装置に信号を出力する事が可能です。
- 最大 8 台の外部 IO 装置の信号を入力する事が可能です。

仕様

項目	SCB-A08
リレー出力	8
入力チャンネル	8
入力信号	無電圧接点、有電圧接点（-30 ~ -3、3 ~ 30 VDC）
通信速度	シリアルポート 1 : 9600、シリアルポート 2 : 115200
データビット	5、6、7、8
ストップビット	1、1.5、2
パリティ	none、even、odd、mark、space
管理ツール用クライアントOS	WindowsXP (32bit)、Vista、7 (32、64bit)、8 (32、64bit) Server 2008、Server 2012
電源	DC12 ~ 30V
消費電流	500 mA
動作可能周囲環境	温度 : 0 ~ 70.0℃、湿度 : 0 ~ 90.0%（結露なし）
外形寸法	114（幅）× 28（高）× 143（奥）mm
重量	300 g
認可	CE、FCC

寸法図

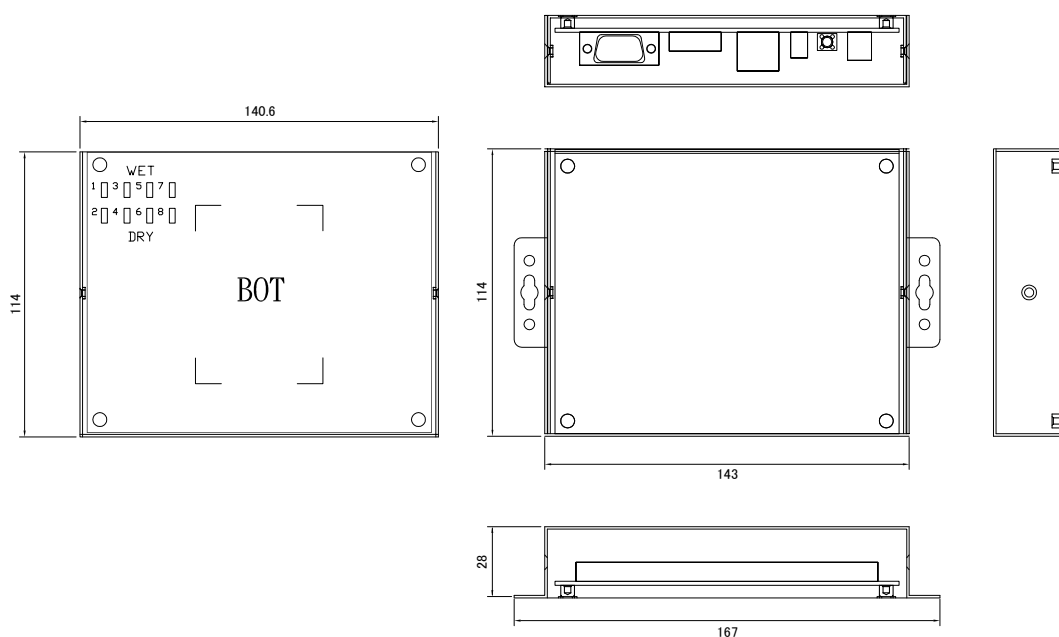

単位 : mm