特 長

- NUUO製品でPOSシステムを制御する際に使用します
- 1 台のレジスターに 1 台必要です

■ 仕 様

項 目	SCB-C31A
入力	RS－232
出力	イーサネット
電源	DC9 ～ 24V
消費電流	500 mA
動作可能周囲環境	湿度 ： 0 ～ 90.0%（結露なし）
ボーレート	110 bps から 230.4 kbps
データビット	5、6、7、8
ストップビット	1、1.5、2
外形寸法	115.5（幅） × 103.2（奥）mm

■寸法図

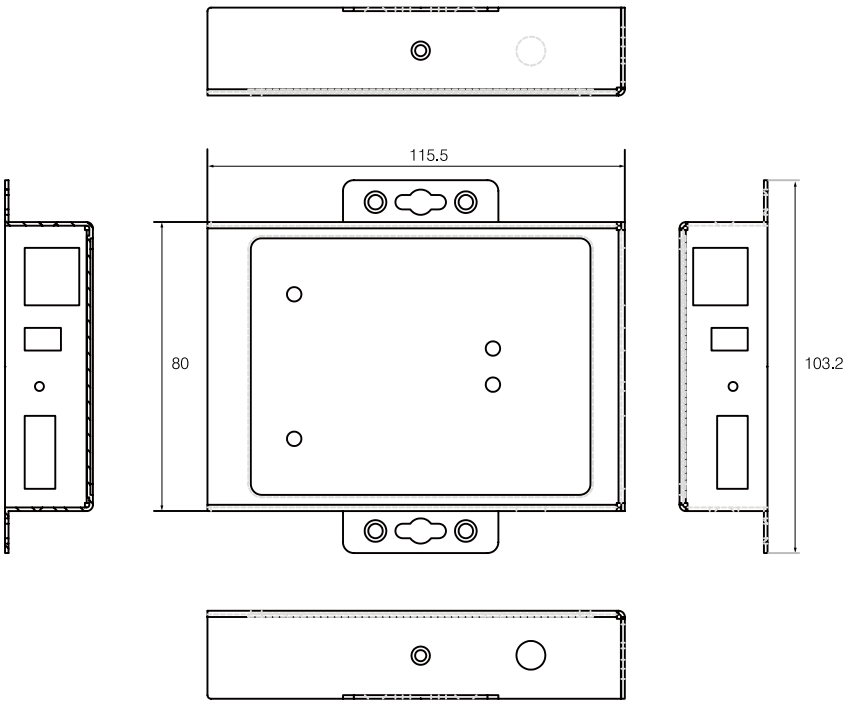

単位 ： mm