




特長

- SXGA(1280×960)解像度を有するメガピクセルカメラです
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Micro SD/SDHCカードスロット搭載で、Micro SD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- デイナイト機能搭載で、昼間はカラー、夜間など暗くなると自動的に高感度の白黒撮影に切り替える事ができます
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です

仕様

項目	TCM-5311
イメージセンサー	1/3インチ SONY Progressive Scan 1.25M Pixel ExvieHAD CCD
画素数	1296×960
解像度	900TVライン
被写体最低照度	0.15Lux/F1.2(30IRE、AGC最大時:カラー時)、0.05Lux/F1.2(30IRE、AGC最大時:モノクロモード時)
赤外線感度	700~1,100nm
レンズマウント	C/GS
デイナイト機能	有り
IRカットフィルター	有り
動体検知機能	有り
シャッター速度	1/60~1/10,000秒(60Hz)、1/50~1/10,000秒(50Hz)、2~1/100,000(自動)
フリッカレス機能	有り
逆光補正機能	有り
映像圧縮方式	H.264、MPEG4 SP、MJPEG
画像解像度	SXGA(1280×960)、HD720(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)、QQVGA(160×112)
ビットレート	28k~6Mbps
フレームレート	SXGA: 15fps、HD720: 30fps、VGA: 30fps、QVGA: 30fps、QQVGA: 30fps
画像設定	明るさ、コントラスト、AGC、AWB、デジタルノイズリダクション
音声入出力圧縮方式	8kHz、モノラル、PCM
音声入出力	3.5mmミニジャック×各1
アラーム入出力	1、ターミナルブロック
アラーム/イベント	3箇所の動体検知機能、外部センサーからの接点入力、ローカルレコーディングイベント通知(FTP、メール)、アラーム出力
外部I/O リセットボタン	工場出荷状態へ戻す
外部I/O LED	システムステータス表示
シリアルポート	RS-485、RS-422、ターミナルブロック
オンボードストレージ	Micro SD/SDHCカードスロット
セキュリティ	IPアドレスフィルタリング、HTTPSの暗号化データ伝送、パスワード保護、IEEE802.1X
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP、UDP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、SNMP、Bonjour
対応ブラウザ	Internet Explorer 6.0以上
動作可能周囲温度	-10~50度、湿度10~85%
電源	PoE(IEEE802.3af)Class3、DC12V±10%
消費電力	7.68W:PoE 6.72W:DC12V
外形寸法	83(幅)×61(高)×136(奥)mm
重量	505g

■寸法図

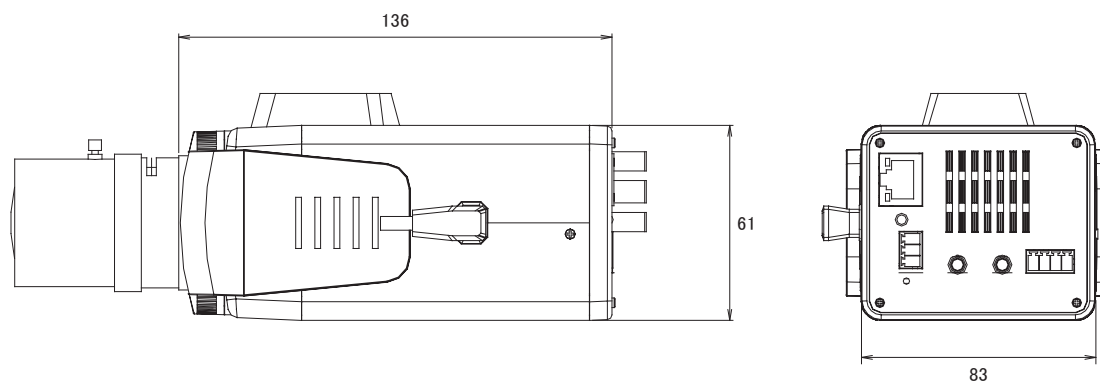

単位: mm