



特長

- 1280×800解像度を有するメガピクセルカメラです
- バリフォーカルレンズを搭載していますので、ズーム調節で狙った場所を綺麗に撮影出来ます
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- 赤外線暗視機能を搭載していますので暗闇での撮影も可能です
- 赤外線照射距離は最大15mです
- PoE受電に対応していますので、PoE給電機器との組合せで電源コンセントの無い場所でも設置可能です
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています
- SD/SDHCカードスロット搭載で、SD/SDHCカードに録画することが出来ます
- ファンとヒーターを内蔵していますので、非常に広範囲の温度下に対応できます。(−40~60度)
- iPhone、iPad、Androidで映像を見ることが可能です


仕様

項目	VD-100Ap
システム	CPU:500MHz、Flash:16M、RAM:128M DDR
イメージセンサー	1/4インチ メガピクセル CMOS センサー
画素数	1280×800
被写体最低照度	1Lux/F1.6(カラー時)、0.5Lux/F1.6(モノクロ時)
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=3.3~12.0mm/F1.6
撮影範囲	水平70°×垂直42°×対角85°~水平22°×垂直14°×対角25°(1280×800) 水平70°×垂直38°×対角82°~水平22°×垂直12°×対角25°(1280×720)
赤外線LED	12個
赤外線照射距離	15m(850nm)
シャッター速度	1/5~1/24,500秒
AGC	有り(×1~×5)
ホワイトバランス	有り(2000K~7000K)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	1280×800、1280×720、640×480、640×400、640×352、320×240、320×192、320×176
フレームレート	H.264:30fps、MPEG4:15fps、MJPEG:30fps
ストリーミング	同時2ストリーミング
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
音声圧縮方式	G.711、AMR(8kHz、Mono、PCM)
音声入力	外部マイク/ライン入力(1.4Vp-p、1Vrms)(ターミナルブロック)
音声出力	ライン出力
オンボードストレージ	SD/SDHCカードスロット
ハウジング	IP67
LED表示	電源ステータス表示、リンクステータス
電源	PoE(IEEE802.3af)、DC12V/1A(ファン、ヒーター使用時:802.3at)
ファン	有り
ヒーター	有り
消費電力	DC12V:6W、PoE:8W、PoE 802.3at:25W

■仕様

項目	VD-100Ap
動作可能周囲温度	-20～50度、-40～60度(802.3at、DC48V使用時)、湿度10～80%
外形寸法	144(径)×114(高)mm
重量	1430g
認可	FCC、CE

■寸法図

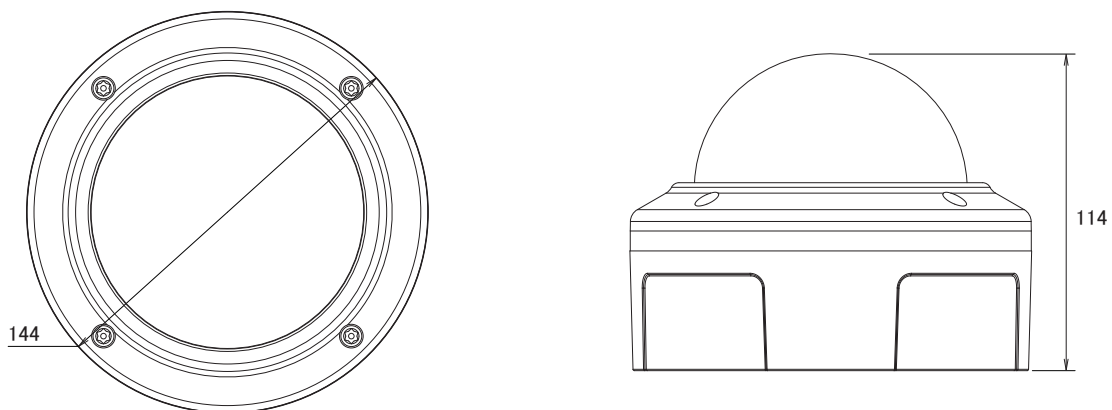

単位:mm