





特長

- 500万画素 (2592×1944) 解像度を有する5メガピクセルカメラです
- CSマウントレンズ対応で、レンズの交換が可能です
- H.264、MPEG4、MJPEG圧縮方式に対応しています
- Wi-Fi無線LANに対応していますので、配線を気にせず簡単に設置できます
- ワンタッチで手軽にワイヤレス設定ができるWPSに対応しています
- MicroSD/SDHCカードスロット搭載で、MicroSD/SDHCカードに録画をする事が可能です
- マイクとスピーカーを内蔵しています
- ONVIFに対応しています
- iPhone、iPad、Androidで映像を見る事が可能です

仕様

項目	WCB-502Ap
システム	CPU: 533MHz、Flash: 32M、RAM: 256M DDR
イメージセンサー	1/2.5インチ 5メガピクセル CMOS センサー
画素数	2592×1944
被写体最低照度	0.8Lux/F1.5
映像圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG
レンズ	f=4.2mm/F1.5
レンズマウント	CS
撮影範囲	水平65.4° × 垂直49.9° × 対角80.4°
シャッター速度	1/5～1/20,000秒
AGC	有り(×1～×32)
自動露出補正	有り
フリッカレス機能	有り
画像設定	スポーツ、ノーマル、ナイトビジョン、ユーザー定義
画像解像度	2592×1944、2032×1936、2032×1536、1920×1080、1280×720
フレームレート	2592×1944: 最大11fps(MJPEGのみサポート)、2032×1936: 最大14fps 2032×1536: 最大18fps、1920×1080: 最大30fps、1280×720: 最大30fps
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
WPS	有り
イーサネット	10/100Base-T、RJ45
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、ICMP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、SMTP、FTP、HTTP、Samba、PPPoE、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、IPv6
アラーム入出力	入力×1、出力×1(ターミナルブロック)
音声圧縮方式	G.711、AMR (8kHz、Mono、PCM)
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
オンボードストレージ	MicroSD/SDHCカードスロット
電源	DC12V/1A
消費電力	4.6W
動作可能周囲温度	0～50度、湿度10～80%
外形寸法	60(幅) × 95(高) × 46(奥)mm
重量	129g
認可	FCC、CE

■ 寸法図

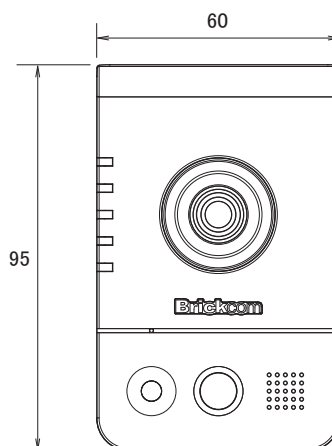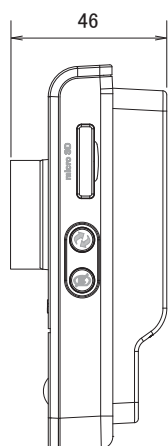

単位: mm