




## 特長

- 360° 多彩な配信モードで全方位を監視
- ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング
- VIQS機能（指定エリア画質可変機能）を搭載
- SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載
- スーパーダイナミック方式を採用

## 仕様

項目	WV-SF438
解像度	1920×1080
レンズ	f=0.837mm
撮影範囲	水平188° × 垂直181°
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux/F2.4、モノクロ時:0.08Lux/F2.4
赤外線距離	-
映像圧縮方式	H.264、JPEG (MJPEG)
オーディオ入力	内蔵マイク、φ3.5 mmモノラルミニジャック 入力インピーダンス:約2kΩ 不平衡
オーディオ出力	φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600Ω 不平衡
防水・防塵	-
Wi-Fi	-
SDカードスロット	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
PoE	PoE (IEEE802.3af)
電源	DC12V
消費電流/消費電力	540mA/6.5W(DC12V)、125mA/6.0W クラス2機器 (PoE48V)
動作可能周囲温度	-10~50度(天井設置/壁設置/カメラ取付台設置) -10~40度(卓上設置/三脚設置)
外形寸法	150mm(径) × 44mm(高)

## 寸法図

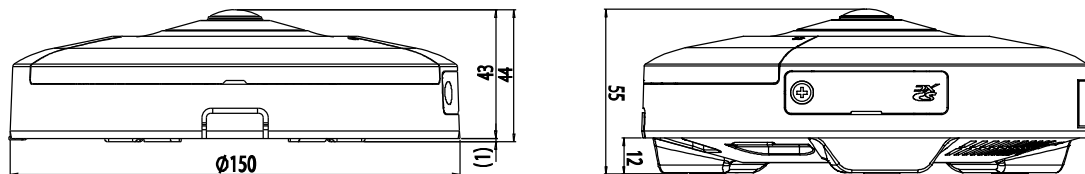

単位:mm