




## 特長

- 新コーデックエンジンを搭載
- さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載でダイナミックレンジ133dBを実現
- 高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載
- SDメモリーカードスロットを搭載
- オートフォーカス機能(AF)を搭載
- 機能拡張ソフトウェアに対応

## 仕様

項目	WV-SFV531
解像度	1920×1080
レンズ	f=2.8mm～9.5mm
撮影範囲	水平31°×垂直18°～水平110°×垂直60°
被写体最低照度	カラー時:0.005Lux/F1.6、モノクロ時:0.0007Lux/F1.6
赤外線距離	-
映像圧縮方式	H.264、JPEG (MJPEG)
オーディオ入力	φ3.5 mm ステレオミニジャック 入力インピーダンス:約2kΩ 不平衡
オーディオ出力	φ3.5 mm ステレオミニジャック 出力インピーダンス:約600Ω 不平衡
防水・防塵	IP66、Type 4X、NEMA 4X
Wi-Fi	-
SDカードスロット	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
PoE	PoE (IEEE802.3af)
電源	DC12V
消費電流/消費電力	750mA/約9W(DC12V)、210mA/約10.1W クラス0機器 (PoE DC48V)
動作可能周囲温度	-40～50度(電源投入時:-30～50度)
外形寸法	164mm(最大径)×139mm(高) ベース金具を使って設置する場合 154mm(最大径)×103mm(高) アタッチメント金具を直接天井または壁に取り付けて設置する場合

## 寸法図

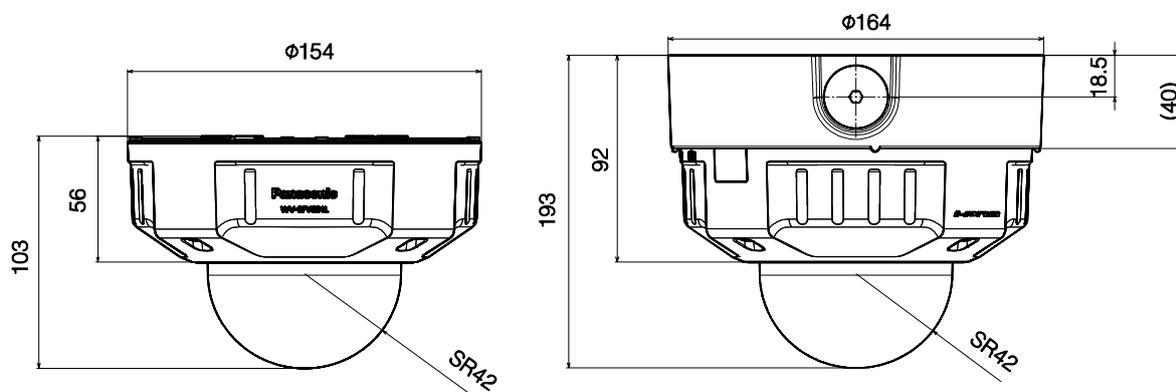

単位: mm