

特長




- 新コーデックエンジンを搭載
- さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載でダイナミックレンジ133dBを実現
- 高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載
- 機能拡張ソフトウェアに対応

仕様

項目	WV-SPN310AV
解像度	1280×720
レンズ	f=3mm～8mm
撮影範囲	水平:34.6°×垂直:25.9°～水平94.9°×垂直69.5°
被写体最低照度	カラー時:0.0013/F1.8、モノクロ時:0.001Lux/F1.8
赤外線距離	-
映像圧縮方式	H.264、JPEG (MJPEG)
オーディオ入力	内蔵マイク
オーディオ出力	-
防水・防塵	-
Wi-Fi	-
SDカードスロット	-
PoE	PoE (IEEE802.3af)
電源	-
消費電流/消費電力	90mA/約4.3W クラス2機器 (PoE DC48V)
動作可能周囲温度	-10～50度
外形寸法	75mm(幅)×57mm(高)×195mm(奥)

寸法図

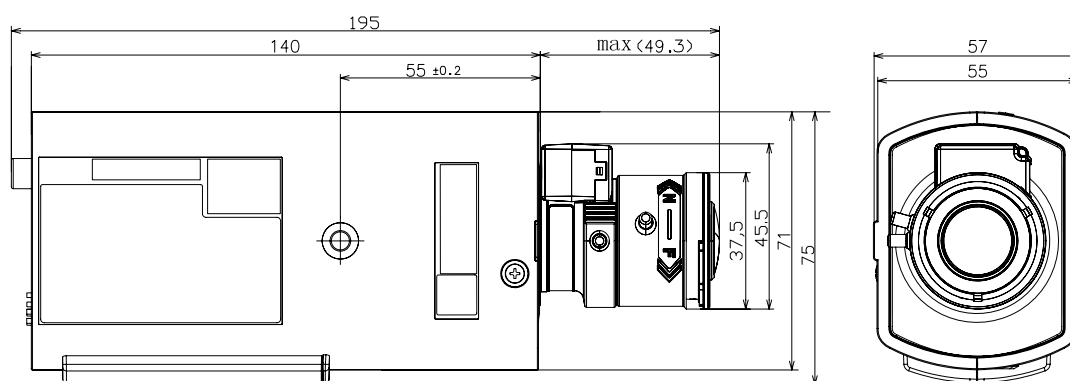

単位:mm