




特長

- 新コーデックエンジンを搭載
- さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載でダイナミックレンジ133dBを実現
- 高感度MOS センサーと新ノイズリダクション機能を搭載
- オートバックフォーカス機能(ABF)を搭載
- SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載
- 機能拡張ソフトウェアに対応

仕様

| 項目 | WV-SPN531A |
|-----------|---|
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| レンズ | - |
| 撮影範囲 | - |
| 被写体最低照度 | カラー時:0.003Lux/F1.4、モノクロ時:0.0007Lux/F1.4 |
| 赤外線距離 | - |
| 映像圧縮方式 | H.264、JPEG (MJPEG) |
| オーディオ入力 | φ 3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2kΩ 不平衡 |
| オーディオ出力 | φ 3.5 mmステレオミニジャック、出力インピーダンス:約600Ω 不平衡 |
| 防水・防塵 | - |
| Wi-Fi | - |
| SDカードスロット | SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード |
| PoE | PoE (IEEE802.3af) |
| 電源 | DC12 V |
| 消費電流/消費電力 | 500mA/約6.0W(DC12V)、120mA/約5.8W クラス0機器 (PoE DC48V) |
| 動作可能周囲温度 | -10~50度 |
| 外形寸法 | 75mm(幅) × 57mm(高) × 146mm(奥) |

寸法図

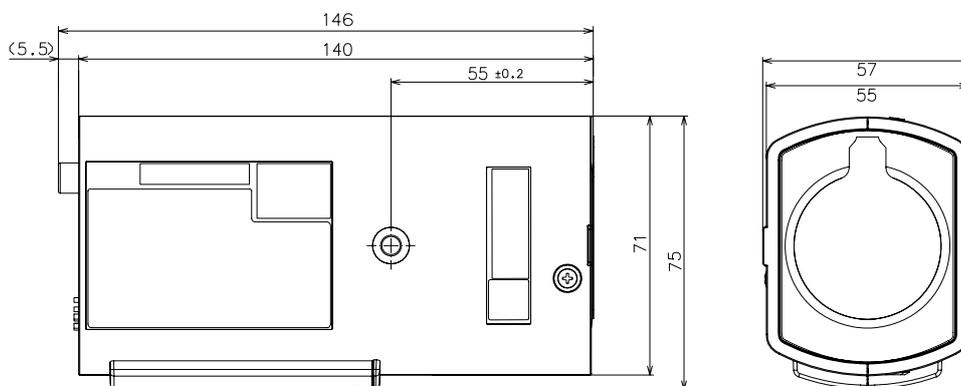

単位: mm