




## 特長

- ISO14993準拠の耐重塩害仕様
- ネットワーク環境で高画質な高効率運用ができるトリプルエンコーディング
- スーパーダイナミック(MEGA Super Dynamic)機能を搭載
- 白黒切換機能を搭載
- メガピクセル対応 高倍率ズーム&高精度プリセット機能を搭載
- 設置場所に合わせ、天井・壁などへの設置が可能
- ドームカバーに親水コート採用
- カメラ電源工事が不要
- 音声入出力搭載で双方向通信が可能
- SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載

## 仕様

項目	WV-SW395ASJ
解像度	1280 × 720
レンズ	f=4.7mm~84.6mm
撮影範囲	水平3.2° × 垂直2.4° ~ 水平55.2° × 垂直42.1°
被写体最低照度	カラー時:0.5Lux/F1.6、モノクロ時:0.031Lux/F1.6
赤外線距離	-
映像圧縮方式	H.264、MPEG-4、JPEG(MJPEG)
オーディオ入力	φ 3.5 mm モノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2kΩ 不平衡
オーディオ出力	φ 3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω 不平衡 推奨ケーブル長:10m未満/出力レベル:-20 dBV
防水・防塵	IP66
Wi-Fi	-
SDカードスロット	SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロット
PoE	IEEE802.3at 準拠
電源	AC24V、PoE
消費電力/消費電流	43W/1.8A(AC24V)、約24W/440mA(PoE)
動作可能周囲温度	-40度~50度(AC24V)/-30度~50度(PoE)
外形寸法	229(径) × 325(高)mm(ドーム径150mm)

## 寸法図

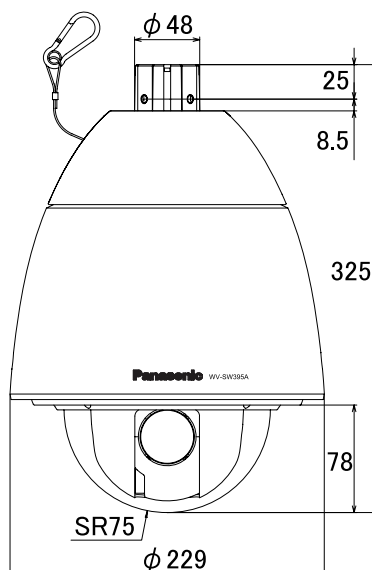

単位:mm