




## 特長

- 360° 多彩な配信モードで全方位を監視
- ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディング
- VIQS機能（指定エリア画質可変機能）を搭載
- SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載
- スーパーダイナミック方式を採用

## 仕様

項目	WV-SW458
解像度	1920×1080
レンズ	f=0.837mm
撮影範囲	水平182° × 垂直176°
被写体最低照度	カラー時:0.1Lux/F2.4、モノクロ時:0.08Lux/F2.4
赤外線距離	-
映像圧縮方式	H.264、JPEG (MJPEG)
オーディオ入力	φ3.5 mmモノラルミニジャック 入力インピーダンス:約2kΩ
オーディオ出力	φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600Ω /ラインレベル
防水・防塵	IP66
Wi-Fi	-
SDカードスロット	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
PoE	PoE (IEEE802.3af)
電源	DC12V
消費電流/消費電力	540mA/6.5W(DC12V)、125mA/6.0W クラス2機器 (PoE DC48V)
動作可能周囲温度	-40~50度
外形寸法	154mm(径) × 50.5mm(高) 164mm(径) × 88mm(高) 取付金具含む

## 寸法図

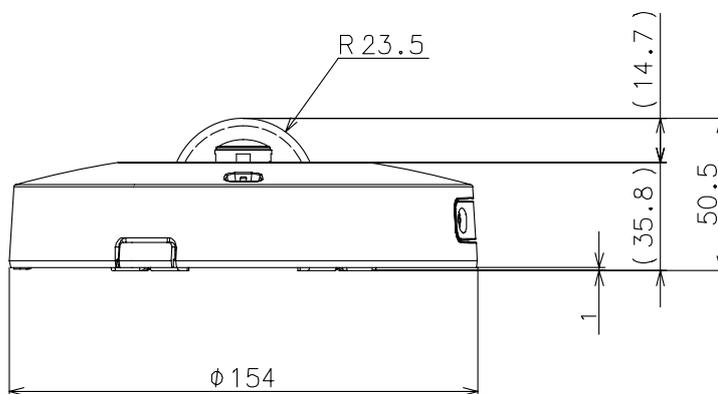

単位:mm