NSDS55ST-OS

55型屋外用キオスクタイプタッチパネル搭載型デジタルサイネージ

■ 主な特長

■ 技術仕様

画面サイズ	55型
有効表示領域	680(幅)×1210(高)mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド
輝度	2500cd/㎡
タッチパネル機能	有り (静電容量方式) 、マルチタッチ:10ドット (※タッチパネル機能を使用する場合は別途PCが必要)
対応メモリ機器	SD、USB2.0
動画データ	コンテナ:MP4、AVI、MPEG、MOV、MKV動画コーデック:MPEG-1、MPEG-2、AVI (3.11) 、XVID、H.264 音声コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
音声データ	コンテナ:MP3、WAV、WMA コーデック:MPEG-1 Layers I、II、III2.0、MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC　5.1/BSAC 2.0 WAV 24-bit linear PCM 7.1
静止画データ	BMP、JPEG、PNG
防水・防塵性能	IP55
OSD言語	日本語、英語、中国語
再生方法	自動 (写真・動画混在再生)
オーディオ出力	内蔵スピーカー
映像入力	HDMI×1
電源	AC100～240V
最大消費電力	<=350W
動作可能周囲温度	-20～50度
本体寸法 (土台含む)	880 (幅) ×2100 (高) ×600 (奥) mm
土台寸法	880 (幅) ×50 (高) ×600 (奥) mm
重量 (土台含む)	156kg

■ 寸法図

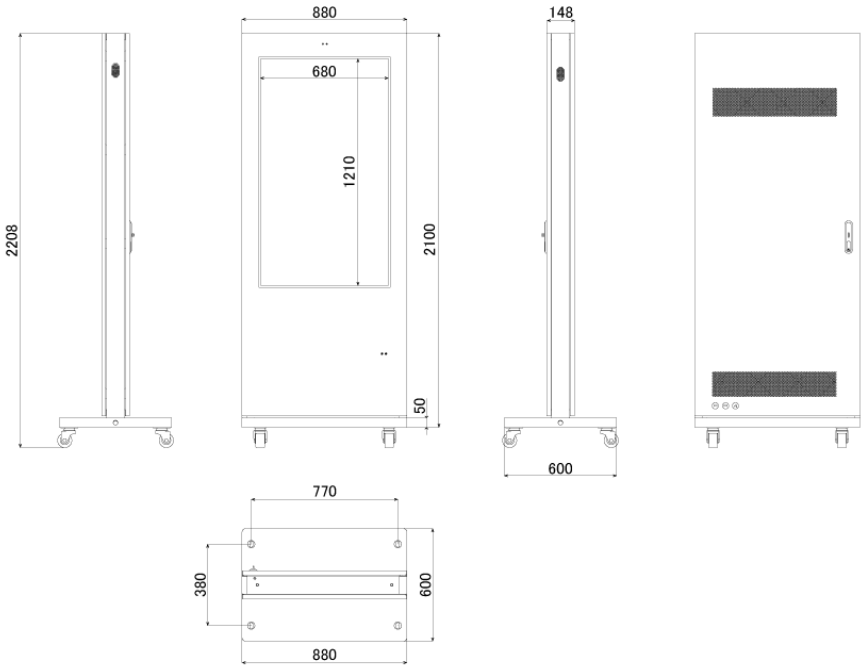

単位 mm